


El contador JS es un medidor de agua mecánico de chorro único, diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales. Su mecanismo de rueda de paletas permite una medición precisa del caudal de agua fría, con una temperatura máxima de hasta 30 °C y una presión de trabajo de hasta 16 bar.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón.

Tapa/Cierre: Polipropileno técnico resistente.

Mecanismo: Plástico de acetal.

Carátula y Totalizador: Plástico térmico transparente.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rango de Temperatura: Es apto para la medición de agua fría (0.1°C a 30°C)

Presión Máxima: rango de presión de trabajo de 0.3 a 16 bar.

Montaje: El diseño permite el montajes verticales o inclinados.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	Q M3	L (MM)	UDS. CAJA	PVP (€)
10001007	13	3/4"-7/8"	1.5	110	25	38
10001008	15	3/4"	1.5	110	25	38
10001009	20	1"	2.5	130	25	60



ACCESORIOS




EMISOR DE PULSOS JS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10013013	EMISOR	42

TOTALIZADOR DE PULSOS		
CÓDIG	MODELO	PVP (€)
10011043	TOTALIZADOR	99

RACORES
VER PÁGINA



PÉRDIDA DE CARGA

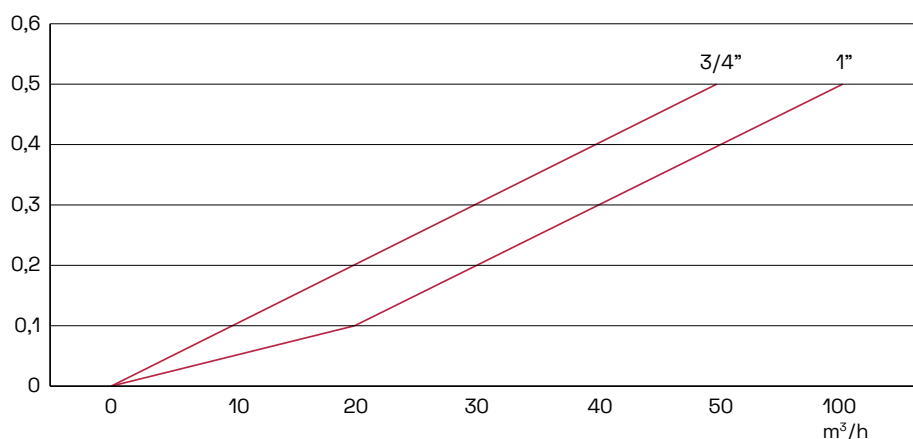


CAUDAL

Nominal diameter	DN	mm	13	15	20
Caudal permanente	Q3	m³/h	1,6	1,6	2,5
Caudal de sobrecarga flow	Q4	m³/h	2	2	3,125
Caudal de transición	Q2	dm³/h	16	16	25
Caudal mínimo	Q1	dm³/h	10	10	16
Caudal de arranque	-	dm³/h	5	6	6



DIMENSIONES

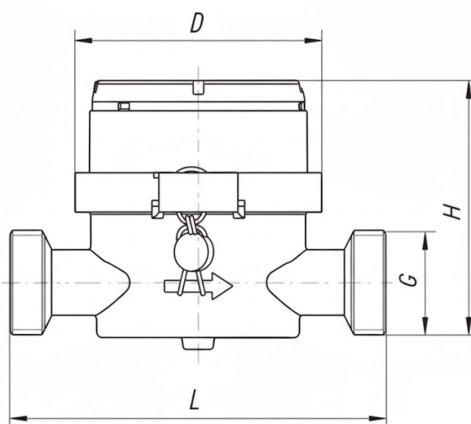

MEDIDA	G	H	L	D	KG
13	3/4"-7/8"	68,5	110	72	0,5
15	3/4"	68,5	110	72	0,5
20	1"	68,5	130	72	0,6

Medidas en mm

DN	CAUDAL PERMANENTE	CAUDAL DE SOBRECARGA	CAUDAL DE TRANSICION	CAUDAL MINIMO	CAUDAL DE ARRANQUE
mm	Q3	Q4	Q2	Q1	-
	m³/h	m³/h	dm³/h	dm³/h	dm³/h
13	1,6	2	16 40	20 25	5
15	1,6	2	16 41	10 26	6
20	2,5	3,125	25 63	16 40	6