

La válvula Gal es una válvula hidráulica con diafragma, que abre y cierra mediante la presión del agua existente en la red. Su simplicidad constructiva, que elimina prácticamente el mantenimiento, sistema clasico de diafragma y muelle con amplio uso en el mercado del riego.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: fabricado en fundición de hierro GGG50.

Diafragma de caucho natural con malla interior de refuerzo textil, que proporciona alta resistencia mecánica y durabilidad.

Muelle interno y de acero inoxidable SST302, tornillería de acero niquelado.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión nominal: PN16

Temperatura: hasta 60-80 °C

Conexiones: 1" a 2-1/2" rosca, 3" a 8" Brida PN16.




MODELOS


CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	PVP (€)
11020013	25	1" ROSCA	16	83
11020014	40	1-1/2" ROSCA	16	86
11020015	50	2" ROSCA	16	92
11020016	65	2-1/2 ROSCA	16	137
11020017	80	3" BRIDA	16	253
11020018	100	4" BRIDA	16	300
11036037	125	5" BRIDA	16	541
11020019	150	6" BRIDA	16	841
11020020	200	8"- 6"- 8" BRIDA	16	1.539
11020047	50	2" ROSCA	10	77
11020045	80	3" BRIDA	10	230
11020046	100	4" BRIDA	10	289
11020048	150	6" BRIDA	10	769



PÉRDIDA DE CARGA

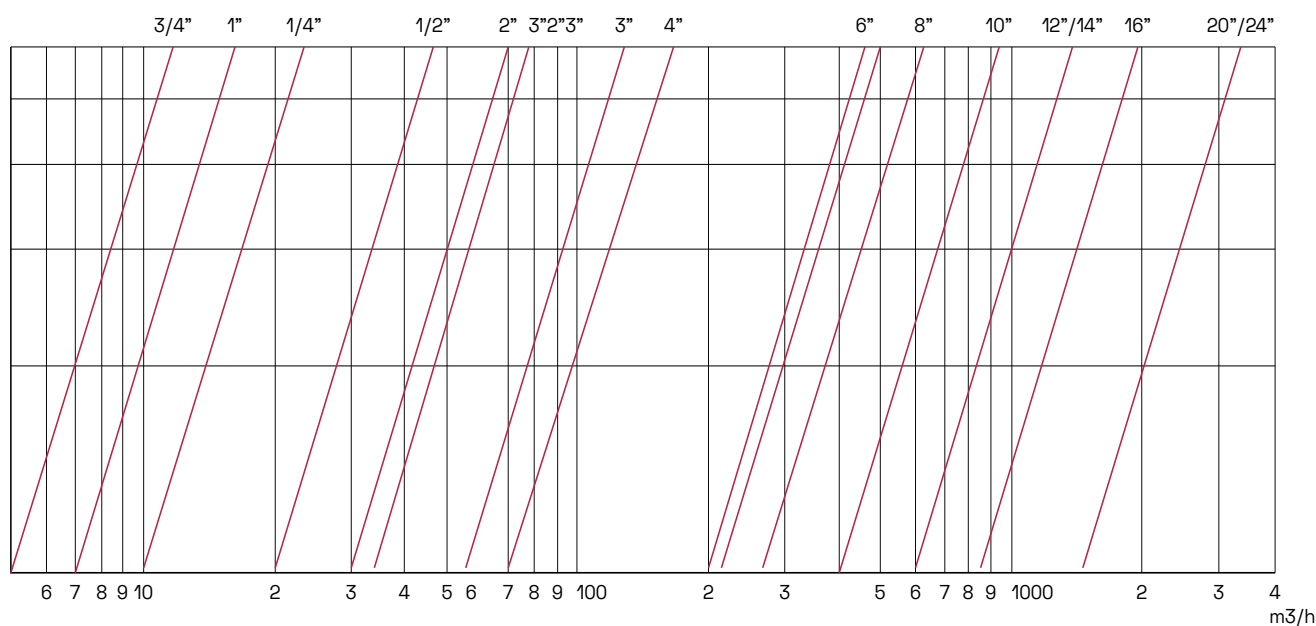

DIMENSIONES

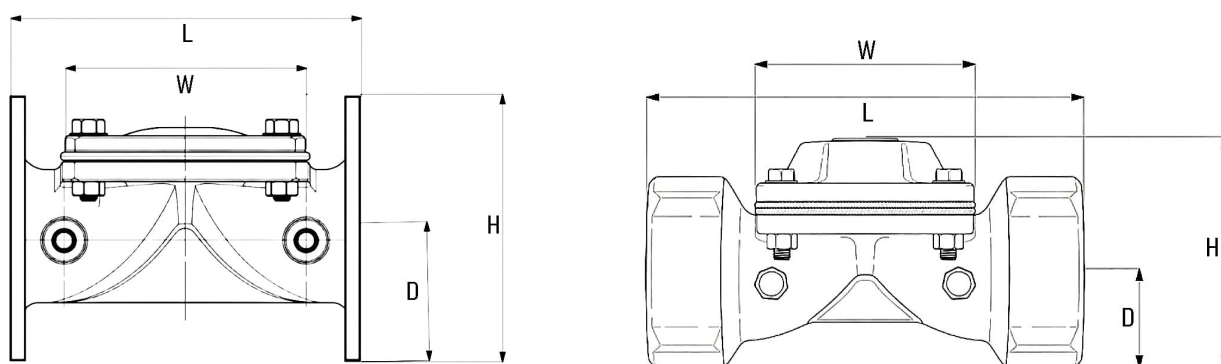

DN	L	H	D	W	KG
25 R	120	52	24	68	1
40 R	170	93	33	93	2,2
50 R	188	115	42	112	3,2
65 R	219	118	46	112	3,6
80 R	225	126	54	112	4,5
80 BR	285	200	105	200	17
100 BR	305	230	110	230	22
125 BR	305	230	110	230	22
150 BR	390	314	145	300	46
200 BR	460	400	170	365	80