

La válvula de mariposa sirve para cortar o regular el flujo de líquido en una tubería. Funciona como una compuerta se puede regular con palanca o con volante, el disco gira 90° para abrir o cerrar el conducto. Es una buena opción por ser compacta, rápida de operar y de material inoxidable. Es ideal para manejar agua sin problemas.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Disco: Acero inoxidable 304.

Cuerpo y palanca: Fundición de hierro y aluminio.

Tornillos: Acero inoxidable.

Pintura/Acabado:
Recubrimiento con Pintura Epoxi

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Cuerpo: El cuerpo es de Hierro Dúctil cubierto con una pintura Epoxi.

Accionamiento: Se pueden abrir y cerrar usando la palanca manual o mediante un volante reductor (para las válvulas más grandes).


Preparadas para Automatizar:
Tienen una pieza interna (un "dado" estándar) que permite quitar la palanca o el volante y conectar fácilmente un motor (actuador eléctrico).

MODELOS

MEDIDA	CONEXIÓN	PN	CÓDIGO (REDUCTOR)	PVP (REDUCTOR) (€)	PVP (PALANCA)	CÓDIGO (PALANCA) (€)
50	2"	16	19193013	106	19193001	48
65	2-1/2"	16	19193014	113	19193002	55
80	3"	16	19193015	115	19193003	60
100	4"	16	19193016	140	19193004	67
125	5"	16	19193017	179	19193005	97
150	6"	16	19193018	205	19193006	136
200	8"	16	19193019	370	19193022	159
250	10"	16	19193020	435	-	-
300	12"	16	19193021	478	-	-



DIMENSIONES

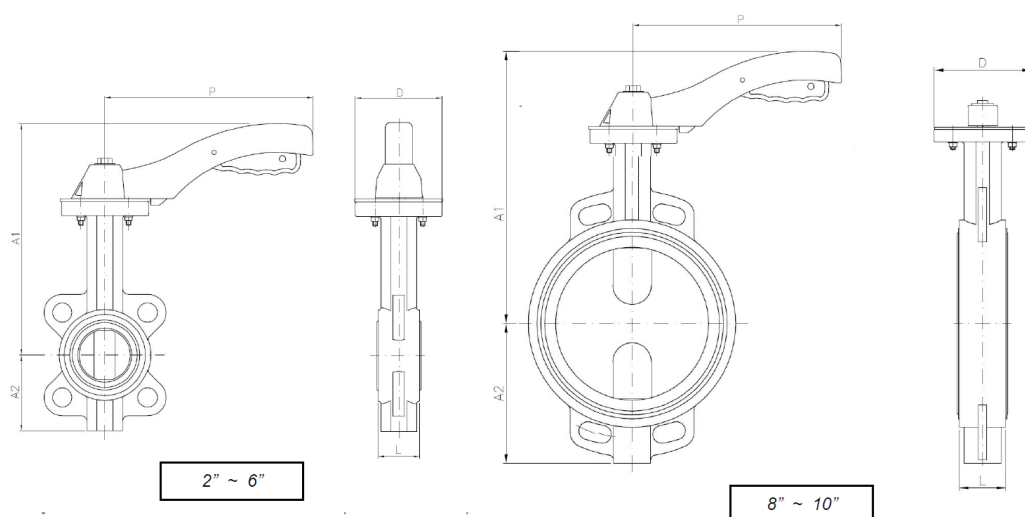

MEDIDA	DN	PN	L	A1	A2	J	P	(KG)
2"	50	16	43	238	70	***	170	2,8
2 1/2"	65	16	46	238	80	***	170	3,3
3"	80	16	46	238	100	***	170	3,8
4"	100	16	52	270	115	***	215	5,8
5"	125	16	56	300	135	***	215	7,4
6"	150	16	56	300	150	***	215	8,35
8"	200	16	60	280	180	***	300	14,4
10"	250	16	68	330	215	***	300	21,8
12"	300	16	78	360	250	240	290	38,8