

La válvula de mariposa con actuador eléctrico está diseñada para cortar o regular el flujo de líquidos en una instalación de forma automática y precisa. El disco interno gira 90° para abrir o cerrar el paso del fluido, garantizando un control eficiente. Su actuador eléctrico permite la operación remota sin necesidad de palanca o volante manual.



## CARACTERÍSTICAS MATERIALES

**Lenteja:** Acero inoxidable AISI 304.

**Cuerpo:** Hierro dúctil con recubrimiento epoxi resistente.

**Eje:** Acero inoxidable AISI 304.

**Asiento (junta de cierre):** EPDM.

**Actuador eléctrico:** Carcasa de aluminio anodizado con protección IP67.

**Tornillería:** Acero inoxidable.

## CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

**Accionamiento:** Actuador eléctrico, disponible en versiones de 220 V AC, 24 V AC/DC o 110 V AC.

**Operación:** Apertura y cierre a 90°, con indicador visual de posición.


**Control:** On/Off.

## MODELOS

| MEDIDA | CONEXIÓN | CÓDIGO 12V AC/DC | PVP (€) 12V AC/DC | CÓDIGO 24-240V | PVP (€) 24-240V | CÓDIGO TRIF | PVP (€) TRIF |
|--------|----------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 50     | 2"       | 19195123         | consultar         | 19195048       | consultar       | 19195056    | consultar    |
| 65     | 2-1/2"   | 19195124         | consultar         | 19195049       | consultar       | 19195057    | consultar    |
| 80     | 3"       | 19195125         | consultar         | 19195050       | consultar       | 19195057    | consultar    |
| 100    | 4"       | 19195126         | consultar         | 19195051       | consultar       | 19195058    | consultar    |
| 125    | 5"       | 19195127         | consultar         | 19195052       | consultar       | 19195058    | consultar    |
| 150    | 6"       | 19195128         | consultar         | 19195053       | consultar       | 19195059    | consultar    |
| 200    | 8"       | 19195129         | consultar         | 19195054       | consultar       | 19195059    | consultar    |
| 250    | 10"      | 19195130         | consultar         | 19195055       | consultar       | 19195060    | consultar    |



## DIMENSIONES VÁLVULA

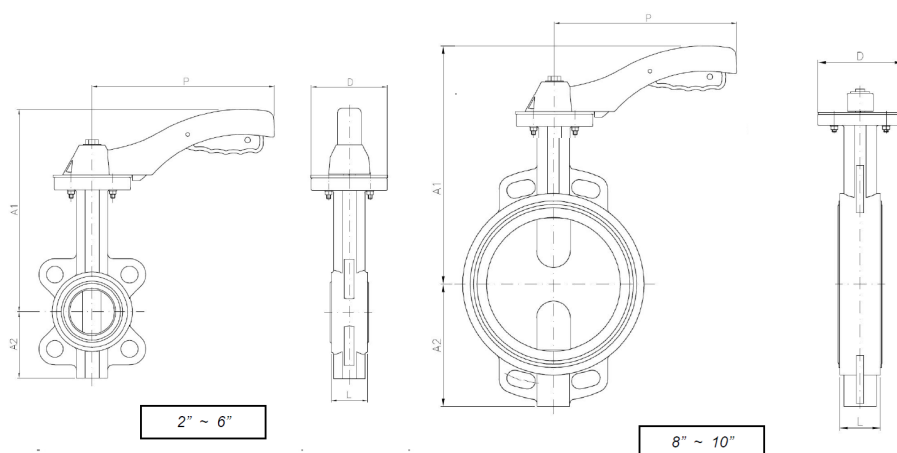

| MEDIDA | DN  | PN | L  | A1  | A2  | J   | P   | (KG) |
|--------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 2"     | 50  | 16 | 43 | 238 | 70  | *** | 170 | 2,8  |
| 2 ½"   | 65  | 16 | 46 | 238 | 80  | *** | 170 | 3,3  |
| 3"     | 80  | 16 | 46 | 238 | 100 | *** | 170 | 3,8  |
| 4"     | 100 | 16 | 52 | 270 | 115 | *** | 215 | 5,8  |
| 5"     | 125 | 16 | 56 | 300 | 135 | *** | 215 | 7,4  |
| 6"     | 150 | 16 | 56 | 300 | 150 | *** | 215 | 8,35 |
| 8"     | 200 | 16 | 60 | 280 | 180 | *** | 300 | 14,4 |
| 10"    | 250 | 16 | 68 | 330 | 215 | *** | 300 | 21,8 |



## DIMENSIONES ACTUADOR ELÉCTRICO

