

La válvula de mariposa con actuador neumático está diseñada para cortar o regular el flujo de líquidos de forma automática y rápida mediante aire comprimido. El actuador neumático permite una operación remota mediante señal neumática, sin esfuerzo manual, siendo ideal para sistemas automatizados de aire, agua, productos químicos y procesos industriales.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Lenteja: Acero inoxidable AISI 304.

Cuerpo: Hierro dúctil con recubrimiento epoxi.

Eje: Acero inoxidable AISI 304.

Juntas de cierre: EPDM.

Actuador neumático: Cuerpo de aluminio anodizado.

Tornillería: Acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Accionamiento: Mediante actuador neumático de doble efecto o simple efecto (retorno por muelle).

Presión de aire de control: 5 a 8 bar.

Operación: Apertura y cierre a 90°, con indicador visual de posición.

Control: On/Off, adaptable




MODELOS

MEDIDA	CONEXIÓN	CÓDIGO SIMPLE	PVP (€) SIMPLE	CÓDIGO DOBLE	PVP (€) DOBLE
50	2"	19195075	consultar	19195067	consultar
65	2-1/2"	19195076	consultar	19195068	consultar
80	3"	19195077	consultar	19195069	consultar
100	4"	19195078	consultar	19195070	consultar
125	5"	19195079	consultar	19195071	consultar
150	6"	19195080	consultar	19195072	consultar
200	8"	19195081	consultar	19195073	consultar
250	10"	19195082	consultar	19195074	consultar




DIMENSIONES ACTUADOR ELÉCTRICO

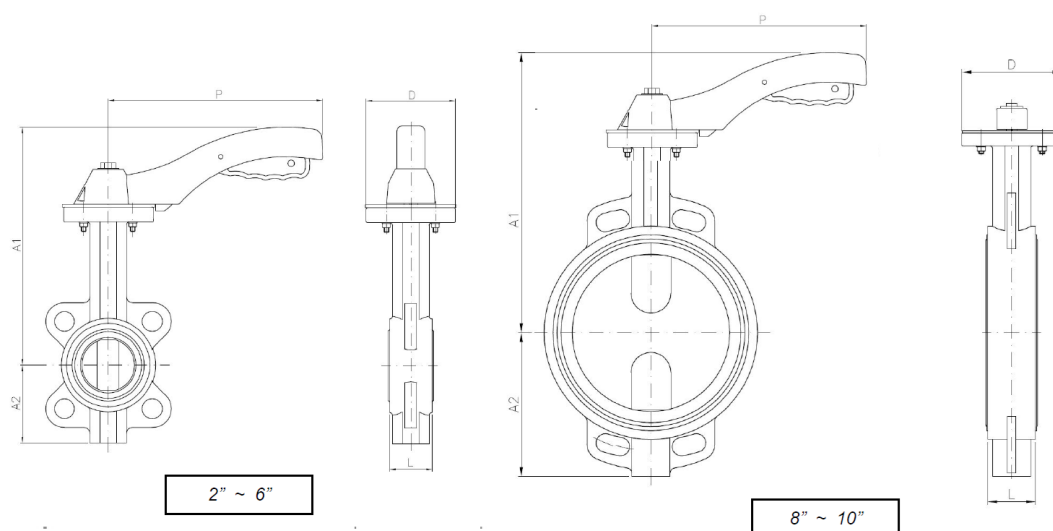

MEDIDA	DN	PN	L	A1	A2	J	P	(KG)
2"	50	16	43	238	70	***	170	2,8
2 ½"	65	16	46	238	80	***	170	3,3
3"	80	16	46	238	100	***	170	3,8
4"	100	16	52	270	115	***	215	5,8
5"	125	16	56	300	135	***	215	7,4
6"	150	16	56	300	150	***	215	8,35
8"	200	16	60	280	180	***	300	14,4
10"	250	16	68	330	215	***	300	21,8



DIMENSIONES VÁLVULA

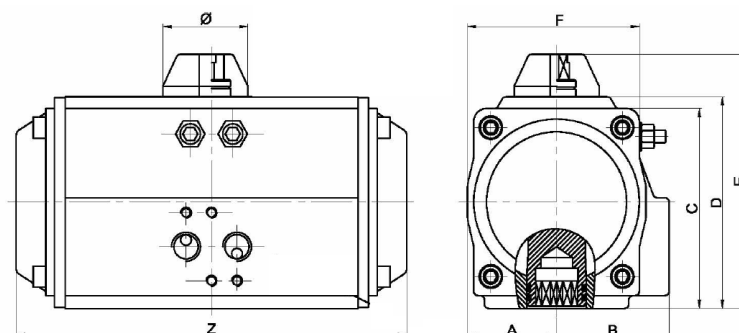

MODEL	A	B	C	D	E	F	Z	Ø	AIR CONNECTION
GNP14	28.5	36.5	60	-	90	52	122	55	NAMUR G1/4"
GNP24	30	41.5	65.5	72	102	65	147	55	NAMUR G1/4"
GNP44	36	47	81	87.5	117.5	72	168	55	NAMUR G1/4"
GNP60	42	53	94	99.5	129.5	81	184	55	NAMUR G1/4"
GNP94	46	57	98.5	108.7	138.7	92	204	55	NAMUR G1/4"