

La válvula de compuerta de cierre elástico es utilizada para interrumpir o permitir el paso del flujo en una tubería, mediante el movimiento de una compuerta interna. Su cierre elástico asegura un sellado hermético y evita fugas. Se acciona manualmente mediante un volante que eleva o desciende la compuerta dentro del cuerpo de la válvula.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Fundición de hierro dúctil

Compuerta: Hierro recubierto de caucho EPD.

Ejes y tornillería: Acero inoxidable 316.

Pintura/Acabado: Recubrimiento interior y exterior con pintura epoxi en polvo.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: 10–16 bar.

Rango de medidas: Desde 2" hasta 12" (DN50 a DN300).

Temperatura de trabajo: Entre -10 °C y +80 °C.

Conexión: Bridas normalizadas PN16




MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	UDS. CAJA	PVP (€)
19190013	50	2"	16	1	92
19190014	65	2-1/2"	16	1	104
19190015	80	3"	16	1	129
19190016	100	4"	16	1	173
19190017	125	5"	16	1	214
19190018	150	6"	16	1	286
19190019	200	8"	16	1	453
19190020	250	10"	16	1	725
19190021	300	12"	16	1	1080



DIMENSIONES

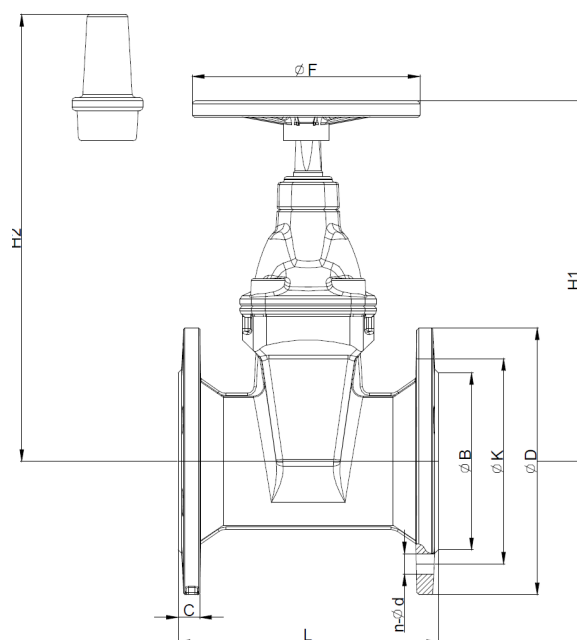

DN	L			H1	H2	ØB	ØK	C		ØF
	BS	F4	F5				PN16	PN16		
50	178	150	250	240	255	99	165	4-Ø19	4-Ø19	19
65	190	170	270	258	280	118	185	4-Ø19	4-Ø19	19
80	203	180	280	293	311	132	200	8-Ø19	8-Ø19	19
100	229	190	300	326	340	156	220	8-Ø19	8-Ø19	19
125	254	200	325	377	386	184	250	8-Ø19	8-Ø19	19
150	267	210	350	414	430	211	285	8-Ø23	8-Ø23	19
200	292	230	400	510	550	266	340	8-Ø23	12-Ø23	20
250	330	250	450	585	625	319	405	355	12-Ø23	12-Ø28
300	356	270	500	663	703	370	460	410	12-Ø23	12-Ø28
350	381	290	550	890	955	429	520	470	16-Ø23	16-Ø28
400	406	310	600	970	1040	480	580	525	16-Ø26	16-Ø31
450	432	330	650	1025	1105	520	640	585	20-Ø26	20-Ø31
500	457	350	700	1153	1235	609	715	650	20-Ø26	16-Ø34
600	508	390	800	1310	1395	720	840	770	20-Ø30	20-Ø37