


Válvula de bola diseñada para abrir, cerrar o regular el flujo de líquidos en tuberías. Adecuada para agua caliente y fría, aire comprimido. Disponible en configuraciones H-H, T y M-H, con conexiones de 1/2" a 2", adaptable a distintos esquemas de instalación.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón cromado

Bola interna: Latón cromado pulido

Anillos: Teflón (PTFE)

Eje: Latón

Maneta: Acero plastificado



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de trabajo: -10 °C a +130 °C

Presión máxima: PN25 (1/2" a 2")


Tipos disponibles: H-H, T y M-H

Conexiones: 1/2" a 2" rosca hembra o macho según modelo



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	ROSCA	UDS. CAJA	PVP (€)
19195101	15	1/2"	16	M-H	1	5
19195102	20	3/4"	16	M-H	1	7
19195103	25	1"	16	M-H	1	12
19195104	30	1-1/4"	16	M-H	1	19
19195105	40	1-1/2"	16	M-H	1	26
19195106	50	2"	16	M-H	1	39
19195003	15	1/2"	16	H-H	1	5
19195004	20	3/4"	16	H-H	1	7
19195005	25	1"	16	H-H	1	12
19195006	30	1-1/4"	16	H-H	1	19
19195007	40	1-1/2"	16	H-H	1	26
19195008	50	2"	16	H-H	1	39

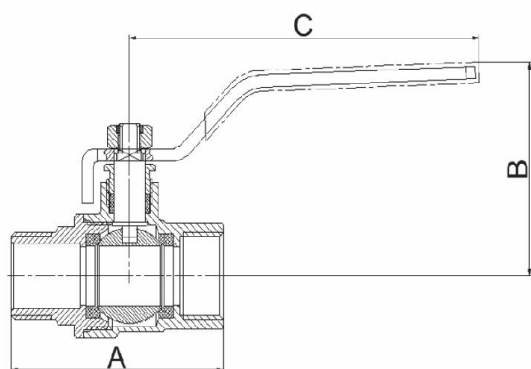

CONEXIÓN HEMBRA - HEMBRA			
MEDIDA	A	B	C
DN15	55.5	49	90
DN20	62	54.5	90
DN25	71	61	110
DN32	92	65	110
DN40	97.5	117	140

CONEXIÓN MACHO - HEMBRA			
MEDIDA	A	B	C
DN15	49	49	90
DN20	56	54.5	90
DN25	62	61	110
DN32	78	65	110
DN40	85.7	117	138