

La Válvula Reductora de Presión sirve para reducir y mantener constante la presión del fluido (agua, aire, etc.) en un sistema de tuberías. Protege los equipos y accesorios conectados (como grifos, calentadores o electrodomésticos) de posibles daños causados por una presión de entrada excesivamente alta o fluctuante.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón niquelado

Conexiones Roscadas: Roscas BSP 1/2" a 2"

Eje: acero inoxidable 304

Juntas: EPDM



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

La presión nominal de trabajo: 12 bar.

El campo de regulación efectivo de la presión operativa se encuentra entre 2 y 8 bar.

La temperatura máxima de operación permitida para el producto es de 130°C.

Este producto está diseñado para ser utilizado específicamente con agua, aire y fluidos no agresivos.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	UDS. CAJA	PVP (€)
19192001	20	3/4"	16	1	60
19192002	25	1"	16	1	70
19192003	30	1-1/4"	16	1	138
19192004	40	1-1/2"	16	1	152
19192005	50	2"	16	1	236



ACCESORIOS




VALVULA DE BOLA


[VER PÁGINA](#)



PÉRDIDA DE CARGA

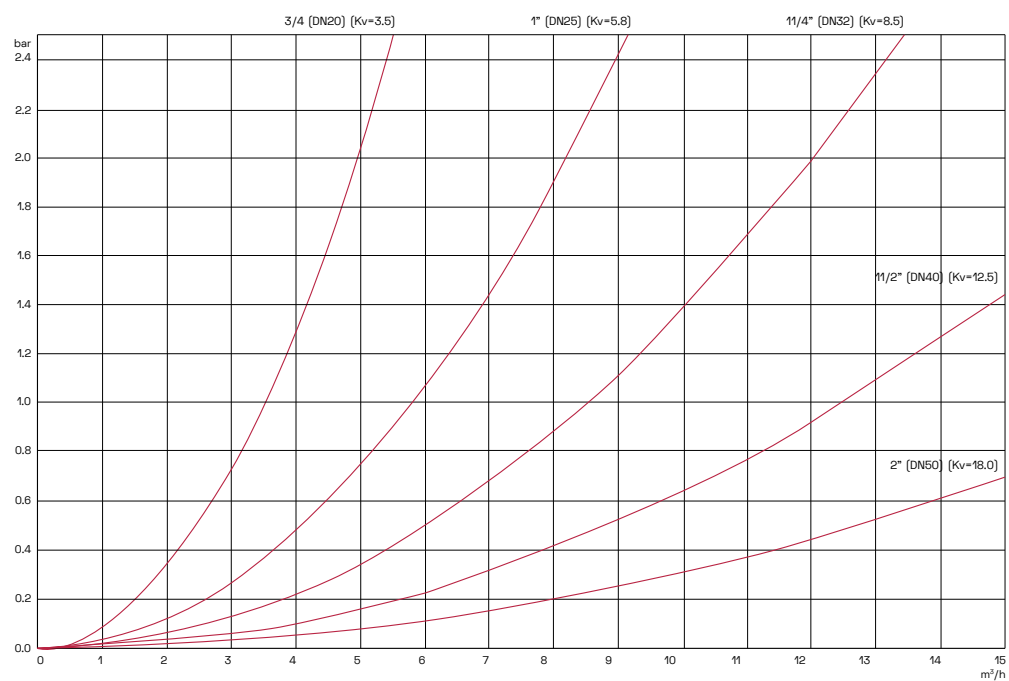

DIMENSIONES

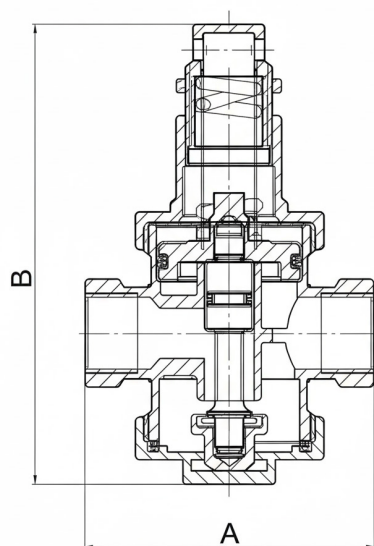

DN	A	B	C	F
3/4"	85	125,5	40	12
1"	91	159	59	13
1-1/4"	118	218	69,5	18
1-1/2"	126	225	126	18
2"	142	250	87	20