


La válvula de seguridad es de asiento plano y muelle directo evita que la sobre presión pueda romper la tubería aliviando agua cuando esta supera , La presión de disparo que se regula a través del tornillo de regulación, quedando fijada mediante la contratuerca de apriete.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón

Campana: Latón

Junta de cierre: PTFE

Muelle: Acero

Tornillo de regulación y contratuerca: Inox AISI 304



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Diseñado para funcionar en un rango de temperatura de 0 C a 80 C

Presión Máxima de Entrada: 12 bar

Campo de regulación: 2 a 8 bar

Roscas: BSP



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	UDS. CAJA	PVP (€)
19192318	15	1/2"	16	1	24
19192013	20	3/4"	16	1	54
19192014	25	1"	16	1	70
19192015	30	1-1/4"	16	1	114
19192016	40	1-1/2"	16	1	145
19192017	50	2"	16	1	202



ACCESORIOS




VALVULA DE BOLA


[VER PÁGINA](#)



PÉRDIDA DE CARGA

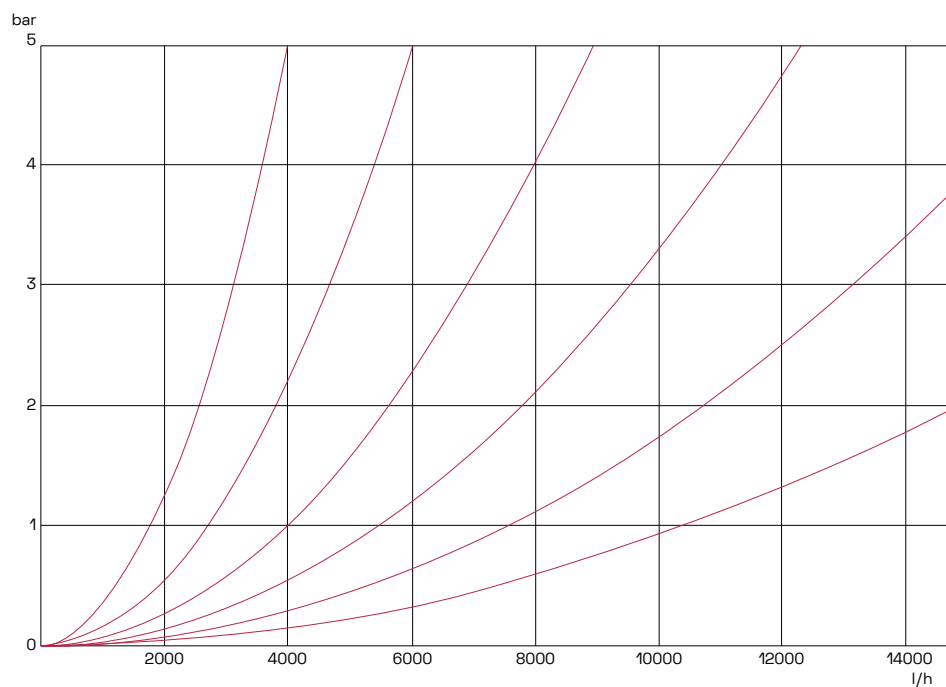

DIMENSIONES

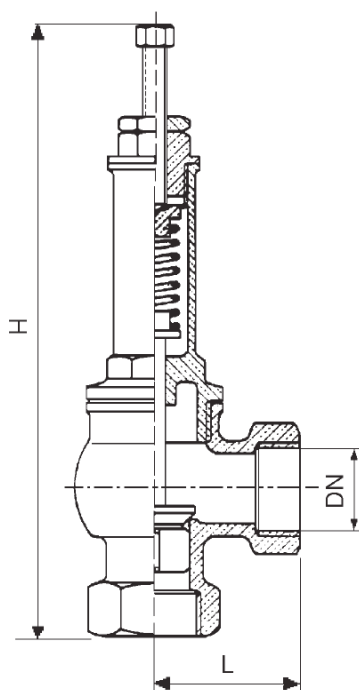

DN	H	L	Ø ORIFICIO
1/2"	126	45	13
3/4"	145	56	19
1"	157	63	25
1 1/4"	189	78	31,5
1 1/2"	210	87	38