


Diseñado para retener partículas sólidas, piedras y sedimentos el filtro de cesto esta compuesto por un cuerpo metálico y un cesto filtrante interior fácilmente desmontable para su limpieza. Se utiliza comúnmente en redes de agua potable, sistemas de riego e instalaciones industriales por su alta capacidad de filtrado y mantenimiento sencillo.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Fundición hierro dúctil

Elemento filtrante: Acero inoxidable AISI 316

Tornillería: Inoxidable 316

Juntas: EPDM.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: Hasta 16 bar

Rango de medidas: Desde 2" hasta 12" (DN50 a DN300)

Temperatura de trabajo: Entre -10 °C y +80 °C, apto para agua potable y fluidos neutros

Grado de filtración: Entre 3 mm

Sentido de flujo: Unidireccional, indicado por flecha en el cuerpo

Conexión: Bridas normalizadas PN16




MODELOS


CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	UDS. CAJA	PVP (€)
19194020	50	2"	16	1	134
19194021	65	2-1/2"	16	1	155
19194022	80	3"	16	1	211
19194023	100	4"	16	1	288
19194024	125	5"	16	1	388
19194025	150	6"	16	1	520
19194026	200	8"	16	1	795
19194027	250	10"	16	1	1316
19190028	300	12"	16	1	-



PÉRDIDA DE CARGA

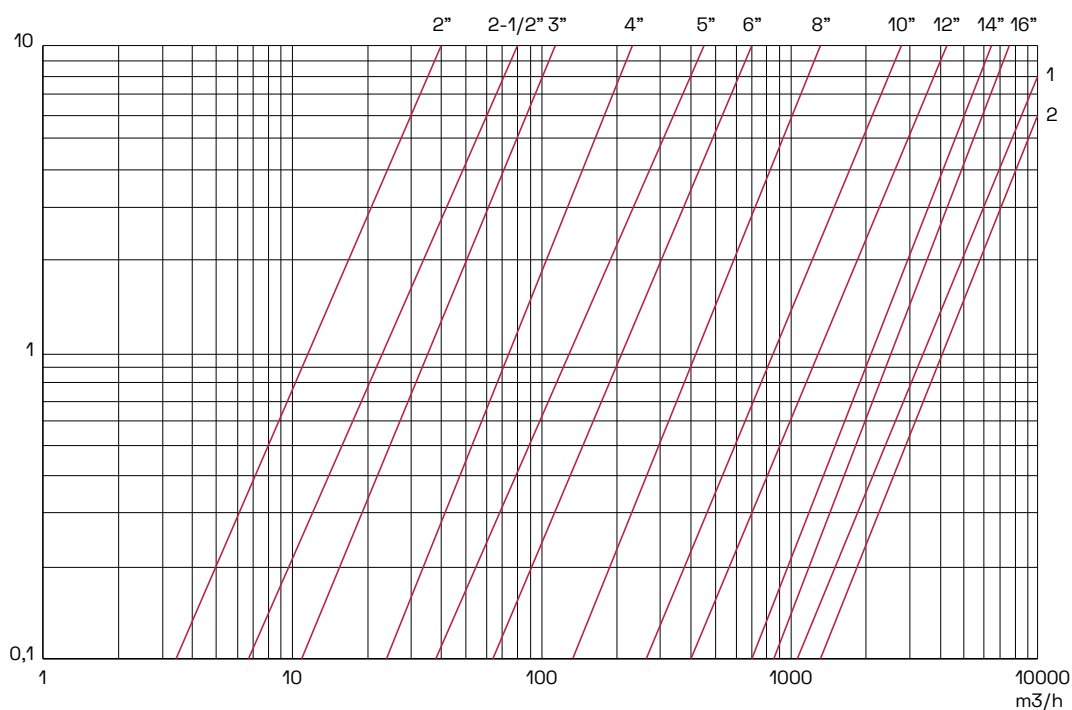

DIMENSIONES

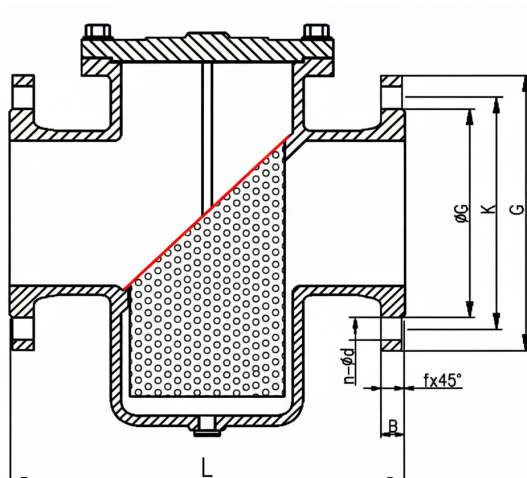

DN	L	D	K (PN16)	G (PN16)	B	F	N-Ø D (PN16)
40	207	150		88	19	3	
50	207	165	125	100	19	3	
65	210	185	145	120	19	3	
80	251	200	160	135	19	3	
100	292	220	180	156	19	3	
125	334	250	210	186	19	3	
150	378	285	240	212	19	3	
200	475	340	295	268	20	3	12 - Ø23
250	511	405	355	322	22	3	12 - Ø28
300	667	460	410	373	24.5	3	12 - Ø28
350	769	520	470	433	26.5	3	16 - Ø28
400	842	580	525	483	28	4	16 - Ø31
450	890	640	585	546	30	4	20 - Ø31
500	900	715	650	605	31.5	4	20 - Ø34
600	1000	840	770	710	36	5	20 - Ø37