


Los prefiltros en Y de Iflowcontrol son dispositivos diseñados para proteger sistemas hidráulicos y equipos de partículas sólidas, sedimentos y residuos presentes en el flujo del agua. Su estructura en forma de “Y” permite una instalación sencilla y un mantenimiento eficiente.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: fundición hierro dúctil.

Elemento filtrante: acero inoxidable AISI 316.

Tornillería: inoxidable 316.

Juntas: EPDM.

Pintura: recubrimiento epoxi en polvo.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: hasta 16 bar.

Rango de medidas: desde 2” hasta 12” (DN50 a DN300).

Temperatura de trabajo: entre -10 °C y +80 °C, apto para agua potable y fluidos neutros.

Grado de filtración: entre 3 mm .




MODELOS


CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	L (MM)	UDS. CAJA	PVP (€)
19194011	50	2”	16	207	1	69
19194012	65	2-1/2”	16	210	1	97
19194013	80	3”	16	251	1	113
19194014	100	4”	16	292	1	154
19194015	125	5”	16	334	1	212
19194016	150	6”	16	378	1	306
19194017	200	8”	16	475	1	518
19194018	250	10”	16	511	1	918
19194019	300	12”	16	667	1	1.327



PÉRDIDA DE CARGA

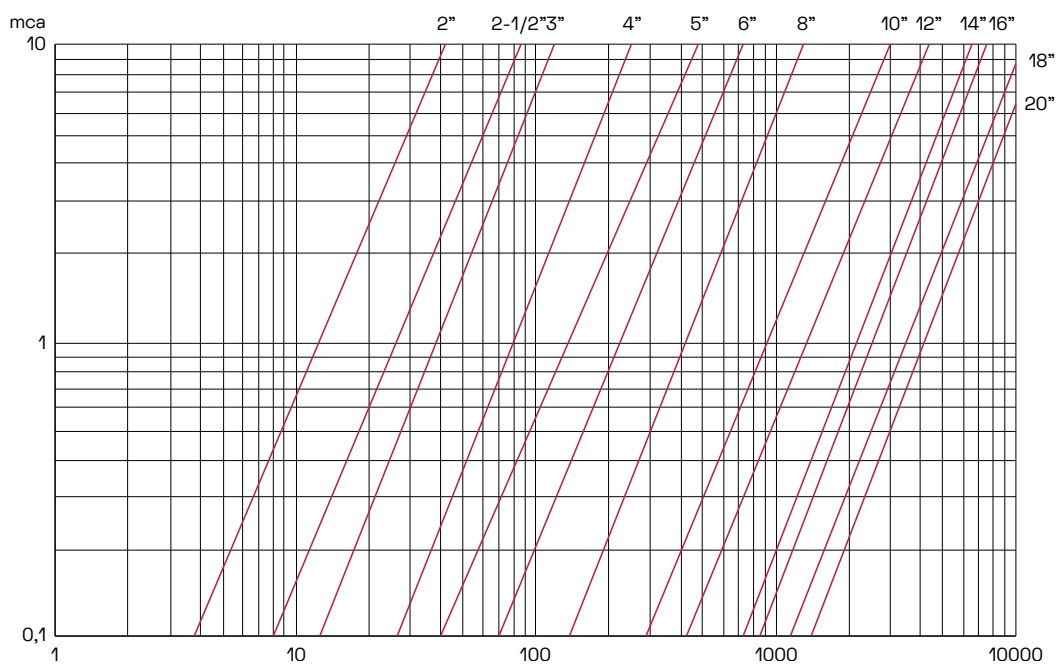

DIMENSIONES

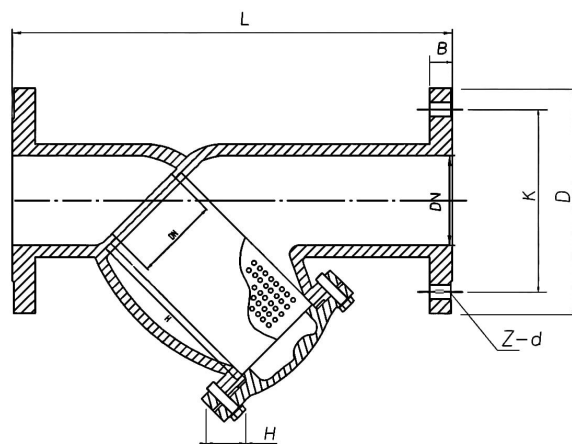

DN (MM)	DN (INCH)	L	B	D (PN10/16)	K (PN16)	N-D (PN16)
50	2	230	19	165	125	4-19
65	2.5	290	19	185	145	4-19
80	3	310	19	200	160	7-19
100	4	350	19	220	180	7-19
125	5	400	19	250	210	7-19
150	6	480	19	285	240	7-19
200	8	600	20	340	295	11-23
250	10	730	22	405	355	11-28
300	12	850	24.5	460	410	11-28
350	14	980	26.5	520	470	16-28
400	16	1100	28	580	525	16-31
500	20	1250	31.5	718	650	20-34
600	24	1450	36	840	770	20-37