

La válvula es una válvula hidráulica con diafragma, que abre y cierra mediante la presión del agua existente en la red. Su simplicidad constructiva, que elimina prácticamente el mantenimiento, sistema clásico de diafragma y muelle con amplio uso en el mercado del riego.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: fabricado en fundición de hierro GGG50.

Diafragma de caucho natural con malla interior de refuerzo textil, que proporciona alta resistencia mecánica y durabilidad.

Muelle interno y de acero inoxidable SST302, tornillería de acero niquelado.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión nominal de cuerpo: PN16.

Conexiones: 1-1/2" a 2" rosca, 3" a 6" Brida PN16.

Presiones de trabajo: PN10 y PN16



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	PVP (€)
	40	1-1/2" ROSCA	16	78
	50	2" ROSCA	16	80
	80	3" BRIDA	16	240
	100	4" BRIDA	16	280
	150	6" BRIDA	16	780



ACCESORIOS



CÓDIGO	BAR	PVP (€)
11022036	0.8-6.5	58
11022053	0.5-3	58




VÁLVULA SAGIV		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028052	1/8"	14.5





SOLENOIDE LARGA DISTANCIA		
CÓDIGO	VOLTAJE	PVP (€)
11021039	LATCH	48
11021038	24/AC-DC	52



PÉRDIDA DE CARGA

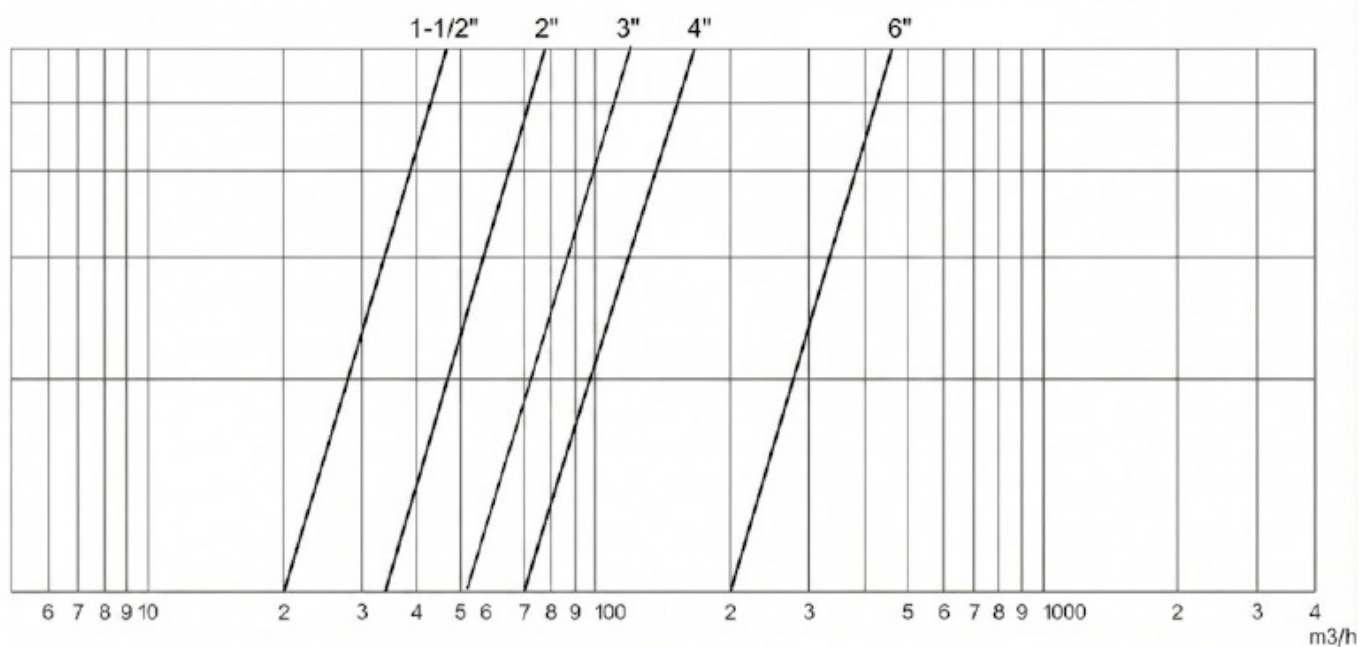

DIMENSIONES

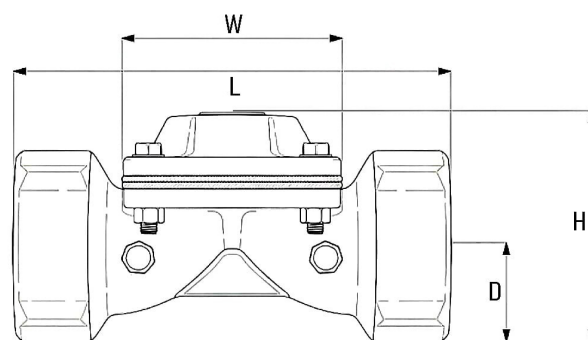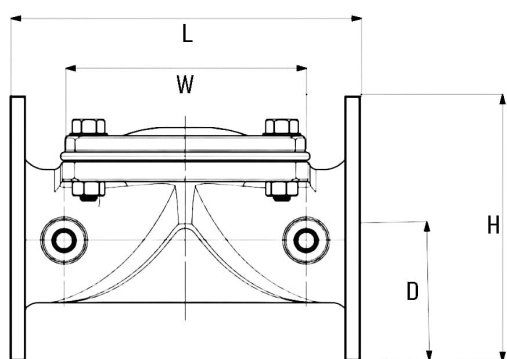

DN	L	H	D	W	KG
40 R	170	93	33	93	2,2
50 R	188	115	42	112	3,2
80 BR	285	200	105	200	17
100 BR	305	230	110	230	22
150 BR	390	314	145	300	46