

La Electroválvula E-200 es una válvula de control hidráulica y eléctrica, diseñada en plástico sistemas de riego. Estas válvulas se caracterizan por su operación hidráulica asistida por diafragma. Pueden instalarse con flexibilidad tanto en posición horizontal como vertical, y se ofrecen en diámetros de 1" a 2".



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y Tapa: Nylon reforzado (Plástico de alta resistencia con fibra de vidrio).

Diafragma y Juntas: NBR (Goma de Nitrilo, también conocida como Buna-N).

Piezas metálicas (Resorte y Tornillería de la tapa): Acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Conexiones: Disponibles de 1" a 2".

Presión Nominal: 10 bar

Presiones de Trabajo: 0.7 a 10 bar



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	VOLTAJE	UDS. CAJA	PVP (€)
11034065	25	1" ROSCA	S/Solenoides	12	19
11034066	40	1-1/2" ROSCA	S/Solenoides	6	52
11034067	50	2" ROSCA	S/Solenoides	6	54



ACCESORIOS



ADAPTADOR SOLENOIDE LATCH		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
11021021	ADAPTA-DOR	6,8




SOLENOIDE GALCÓN 2 VIAS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021023	3 HILOS LATCH	36




SOLENOIDE		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
	9V LATCH 2HILOS	24



PÉRDIDA DE CARGA

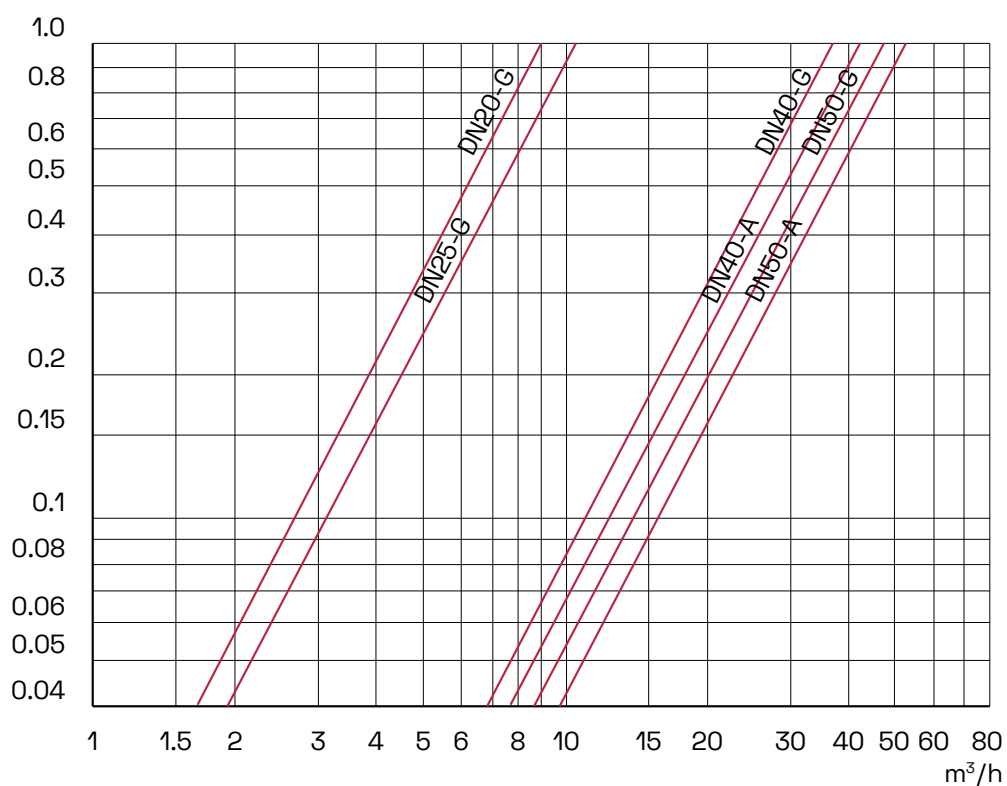

DIMENSIONES

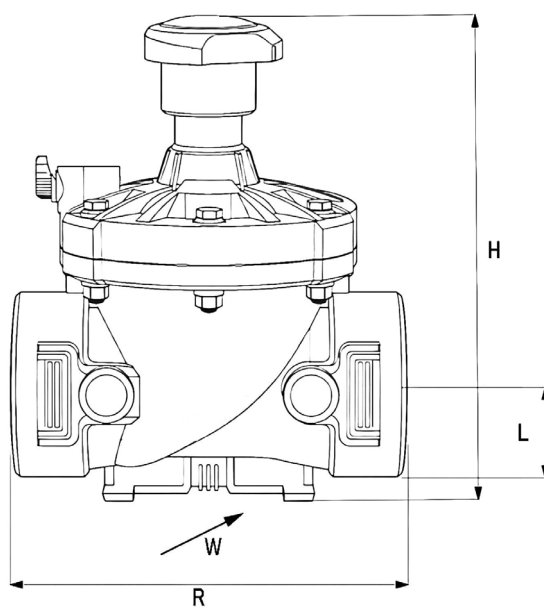

DN	L	H	R	W	KG
DN25	110	115	22	78	0,33
DN40	160	180	35	125	1,0
DN50	170	190	38	125	1,1