

El solenoide SR-100 es un solenoide de 3 vías, diseñado para pilotar con precisión válvulas hidráulicas, especialmente en aplicaciones industriales y de riego que exigen robustez.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo/Base: Latón

Partes metálicas internas:
Acero inoxidable 304

Juntas/Sellos: NBR (estándar)



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Versiónes: AC, DC y latch

Voltaje de trabajo AC: 24V o 220V

Voltaje de trabajo DC: 12V o 24V

Presión de trabajo: 0 a 10 bar, depende del modelo

Temperatura máxima del fluido: 80 °C



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	PRESION MAX	ORIFICIO MM	PVP (€)
11021056	NC	24VAC - 6W	10	2.4	48
11021057	NO	24VAC - 6W	10	2.4	48
11021050	NC	24VAC - 6W	10	2	48
11021051	NO	24VAC - 6W	10	2	48
11021052	NC	24VAC - 4W	10	1.6	48
11021053	NO	24VAC - 4W	10	1.6	48
11021054	NC	12VDC - 3W	10	1.6	48
11021055	NO	12VDC - 3W	10	1.6	48
11021058	NC	24VDC - 5W	10	2	48



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




SOPORTE SOLENOIDE

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SOPORTE	40




DIMENSIONES

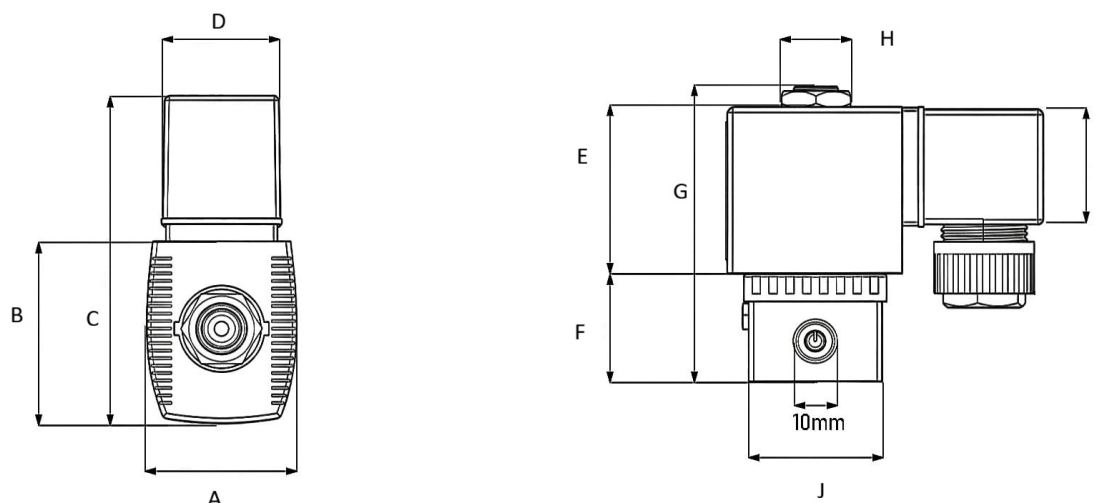

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
33	45	75	27	40	25	65	16	27	31

i

INFORMACIÓN

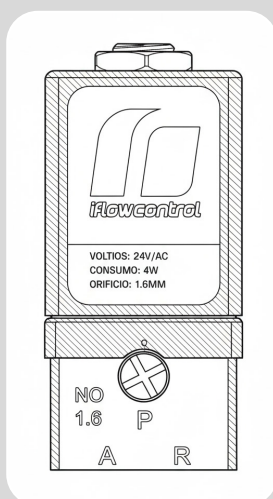

CONEXIÓN NO (NORMALMENTE ABIERTA)

El objetivo es que la válvula principal permanezca cerrada si no hay electricidad

Puerto P (Presión): Recibe la presión de agua de la red.

Puerto R (Drenaje): Conecta a la atmósfera.

Puerto A (Cámara): Se conecta a la cámara de la válvula que se quiere controlar

CONEXIÓN NC (NORMALMENTE CERRADA)

El objetivo es que la válvula principal permanezca abierta si no hay electricidad

Puerto R (Presión): Recibe la presión de agua de la red.

Puerto P (Drenaje): Conecta a la atmósfera.

Puerto A (Cámara): Se conecta a la cámara de la válvula que se quiere controlar