

Solenoido SR-100 LD larga distancia diseñado para comandar válvulas hidráulicas en sistemas de riego. Fabricado con base de metal utiliza el sistema latch de bobina y piston tradicional combinado con un convertidor de 24AC/DC a latch. Permite cubrir distancias con bajo consumo de varios km con cable standar de 1.5mm.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón y electronica ABS

Conexiones hidráulicas: 1/8" BSP.

Conexiones eléctricas: 2 cables (1,2 m).

Partes metálicas internas: Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje: 24 VAC/DC dependiendo del modelo.

Consumo al arranque: 70 mA.

Consumo en retención: 10 mA.

Tiempo de retardo de comando a activación: 1-3 segundos.

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	PRESIÓN MÁX	ORIFICIO MM	PVP (€)
11021061	NC/NO	CONVERTIDOR 24VAC/DC			40
11021060	NO/NC	SOLENOIDE 9-12V LATCH	14	1.6	48



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA





SOPORTE SOLENOIDE



CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SOPORTE	40



DIMENSIONES

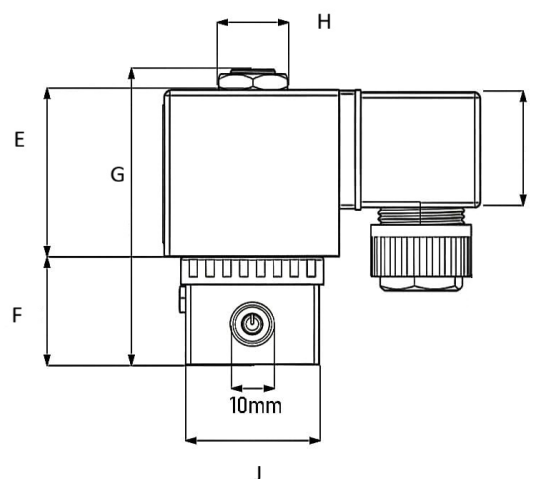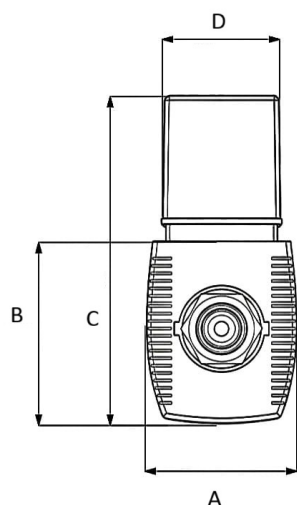

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
33	45	75	27	40	25	65	16	27	31

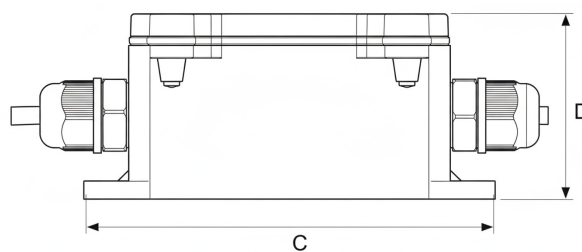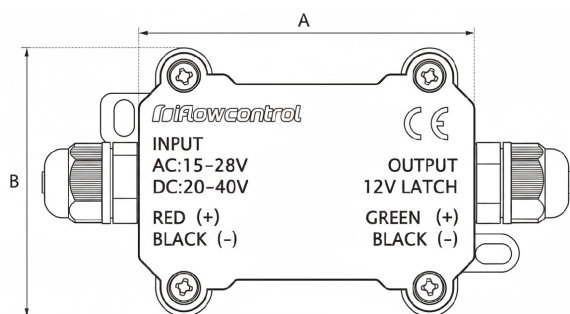

DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO

ALCANCE DEL MODELO 24 AC/DC	
SECCIÓN TRANSVERSAL CABLE MM	DISTANCIA MÁXIMA (M)
0,2	600
0,5	1250
0,8	2000
1	2500
1,3	3500