

Solenoido SR-200 LR está diseñado para comandar válvulas hidráulicas en sistemas de riego en lugares donde la corriente es inestable y pueden producirse tormentas. incorpora un actuador manual y un tapón protector para resguardar el mando de la humedad, y toma de derivación a tierra para proteger la electrónica interna, garantizando un funcionamiento confiable y duradero.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: PP y poliamida.

Diafragma de mando: EPDM.

Conexiones hidráulicas: 1/8" BSP.

Conexiones eléctricas:
2 cables (1,2 m). 1 Cable derivación tierra 30cm.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje: 24 VAC/DC.

Consumo al arranque: 70 mA.

Consumo en retención: 10 mA..

Temperatura máxima de trabajo: 60 °C.

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Configuraciones disponibles:
Normalmente cerrado (NC) o normalmente abierto (NO).



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	VOLTAJE	HILOS	PRESION MAX	ORIFICIO MM	PVP (€)
11021042	NO/NC	24/AC	2	10	2	60



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



SOPORTE SOLENOIDE VALVULA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040052	SOPORTE	5




PICA DE TOMA TIERRA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040053	PICA 50CM	11



DIMENSIONES

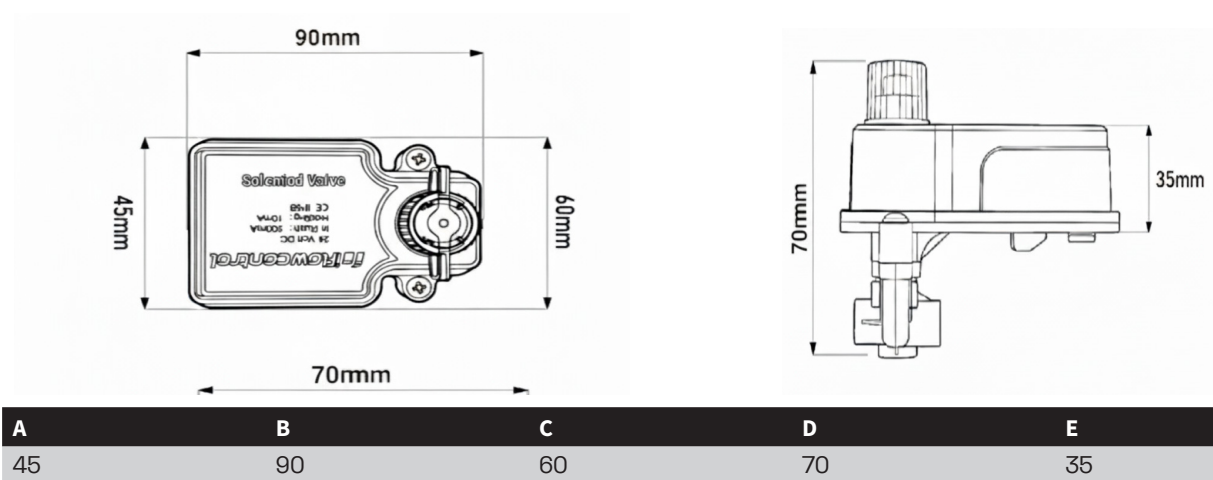


DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO

ALCANCE DEL MODELO 24 AC/DC	
SECCIÓN TRANSVERSAL CABLE MM	DISTANCIA MÁXIMA (M)
0,2	600
0,5	1250
0,8	2000
1	2500
1,3	3500
1,5	5000




INFORMACIÓN



CONEXIÓN NO (Normalmente Abierta)

El objetivo es que la válvula principal permanezca cerrada si no hay electricidad

- **Puerto B (Presión):** Recibe la presión de agua de la red.
- **Puerto A (Drenaje):** Conecta a la atmósfera.
- **Puerto COM (Cámara):** Se conecta a la cámara de la válvula que se quiere controlar



CONEXIÓN NC (Normalmente Cerrada)

El objetivo es que la válvula principal permanezca abierta si no hay electricidad

- **Puerto A (Presión):** Recibe la presión de agua de la red.
- **Puerto B (Drenaje):** Conecta a la atmósfera.
- **Puerto COM (Cámara):** Se conecta a la cámara de la válvula que se