


Este sistema monocable ICD-250 permite controlar hasta 255 sectores y cubrir distancias de hasta 10 km con solo dos hilos, reduciendo drásticamente los costes de cableado. Su Gateway universal ofrece compatibilidad total mediante entradas digitales o RS485 con cualquier programador de riego del mercado. Incluye herramientas de diagnóstico avanzado para test de solenoides y cortocircuitos.

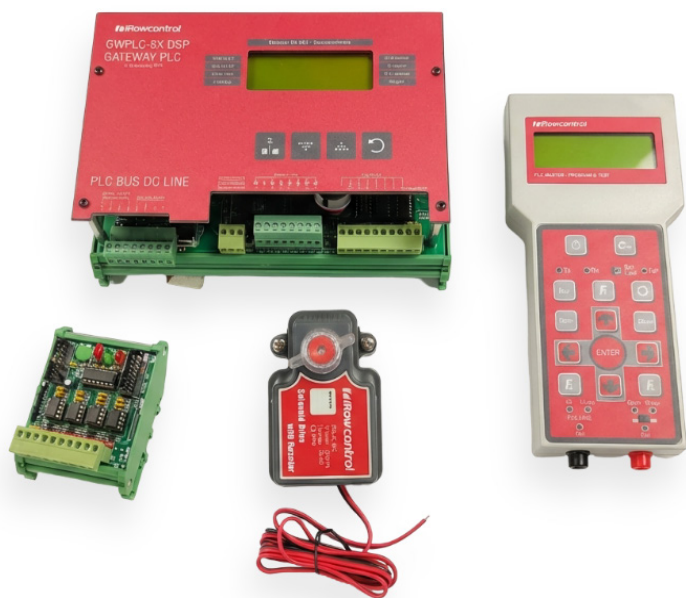

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Salidas: 2 salidas (Alarma general y Comunicación)

Entradas: 8 entradas digitales, ampliables hasta 255 sectores

Alimentación: Entrada de 24V DC.

Comunicación: Entrada RS485

Alcance: Máximo de 10 km (hasta 32 válvulas activadas simultáneamente)

Consumo: Gateway (1 A) + consumo de solenoides (10 mA por válvula)

CONFIGURACIÓN Y CONTROL

Tiempos: Activación entre estaciones ajustable (mínimo 5 s, máximo 60 s).

Gestión: Número de sectores admisible configurable.

MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10015001	GETAWAY 7 ENTRADAS DIGITALES PANTALLA LCD CARRIL DIN	1000
10015002	MODULO DE AMPLIACION 8 ENTRADAS DIGITALES CARRIL DIN	200
10015003	CONSOLA DE PROGRAMACION SOLENOIDES	600
10015004	SOLENOIDE DECODEC 24/DC 3 VIAS	120

ACCESORIOS



SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA DS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13075052	SIST . DS	30



PICA DE TOMA TIERRA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040053	PICA 50CM	11



GATEWAY

Electrónica: Basada en microprocesador, 7 entradas

Alimentación: 24VDC

Montaje Gateway: Base para carril DIN (107 mm de anchura)

Módulo de Ampliación: Base para carril DIN (72 mm de anchura) para 8 entradas adicionales

Interfaz de Usuario: Pantalla LCD de 4x20 caracteres y teclado de 4 pulsadores



SOLENOIDE DECODEC

Alimentación: 24VDC

Presión de trabajo: 10 bar max

Orificio interno: 2mm

Funciones de Campo: Apertura y cierre valvulas ed 3 vías.
apertura manual mediante mando (tapón protector IP68)

Identificación: Configuración de numero mediante consola




CONSOLA DE PROGRAMACIÓN DE SOLENOIDES

Alimentación: 2 pilas de 9V (6LR61)

Funciones de Campo: Test de apertura y cierre de solenoide

Identificación: Configuración y consulta de ID (un solenoide a la vez)

Seguridad: Test de cortocircuito en la línea



MODULO DE AMPLIACION

Módulo de Ampliación: Base para carril DIN (72 mm de anchura) para 8 entradas adicionales