

Relé hidráulico GALIT diseñado para comando remoto de válvulas hidráulicas: recibe una señal hidráulica y activa la válvula principal. Ideal para sistemas de riego donde las válvulas están lejos de la cabecera, con desniveles o cuando se requiere una reacción rápida y fiable del sistema hidráulico. Permite también control manual mediante una palanca de 3 posiciones.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: nylon reforzado con fibra de vidrio

Juntas: NBR

Resortes internos: acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo: relé hidráulico de 3 vías, configurable como normalmente abierto NO o normalmente cerrado (N.C.)

Rango de presión de trabajo: 0,5 a 10 bar.

Conexiones hidráulicas: rosca hembra 1/8" BSP

Orificio interno / paso de la señal hidráulica: 5,8 mm



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11022047	RELE HIDRAULICO GALIT	58
169200010	MUELLE AMARILLO 5-10 M	5
169200020	MUELLE VERDE 10-15M	5
169200030	MUELLE BLANCO 15-20M	5
169200040	MUELLE ROJO 20-25	5



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




ADAPTADOR SOLENOIDE 3 VIAS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11022050	ADAPTA-DOR	4





DIMENSIONES

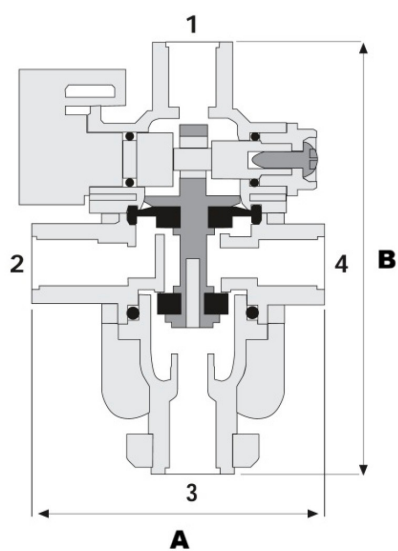

A	B	KG
45	90	0.2



INFORMACIÓN

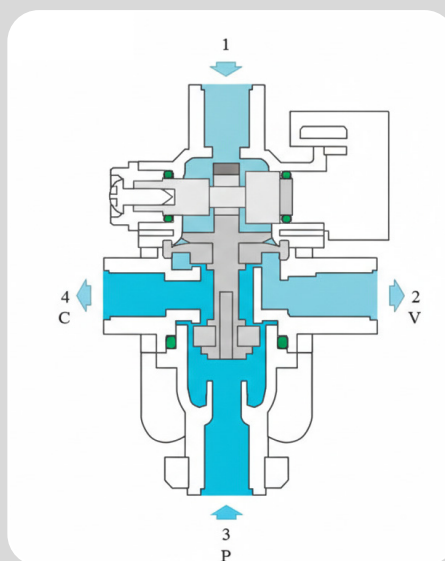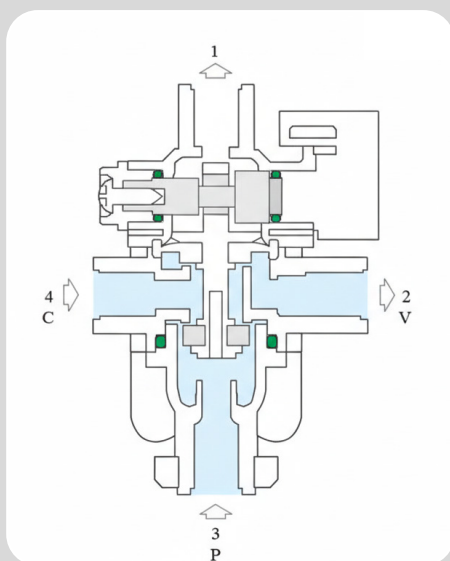

- **Puerto 1 (Superior):** Entrada para la señal de presión del solenoide.
- **Puerto 2 (Lateral):** Conexión hacia la cámara de la válvula principal (la que se desea abrir o cerrar).
- **Puerto 3 (Inferior):** Conexión a la presión de línea principal (P).
- **Puerto 4 (Lateral):** Conexión de desagüe o venteo (V).