

El piloto S-100 plástico reductor-sostenedor de presión 3 vías, diseñado para comandar valvulas hidraulicas desde 1" hasta 8" , y presiones de entrada maxima 10 bar con regulacion desde 0.3 bar a 6.8 bar , gracias a sus diferentes muelles para ajustarse a la precisión y sensibilidad de cada instalación.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Tapa y base: fabricado en poliamida.

Juntas: de EPDM

Muelle y tornillo: Acero inoxidable

Conexiones: 1/8"



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima: de 10 bar y puede ajustarse en rangos de 0.3-3 bar o 0.8-6.8 bar.



MODELOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	REGULACIÓN	PVP (€)
11022036	REDUCTOR - SOSTENEDOR	0.8 - 6.8 BAR	58
11022053	REDUCTOR - SOSTENEDOR	0.5 - 3 BAR	58



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA




SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA



SOLENOIDE BASE METALICA
VER PÁGINA




DIMENSIONES

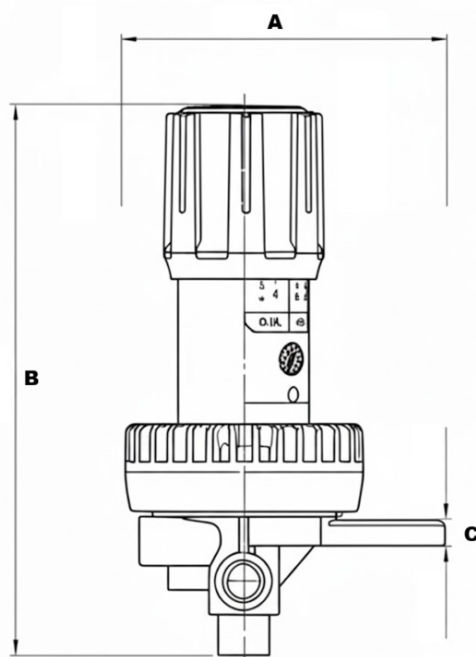

A	B	C	KG
140	160	10	0.3



INFORMACIÓN

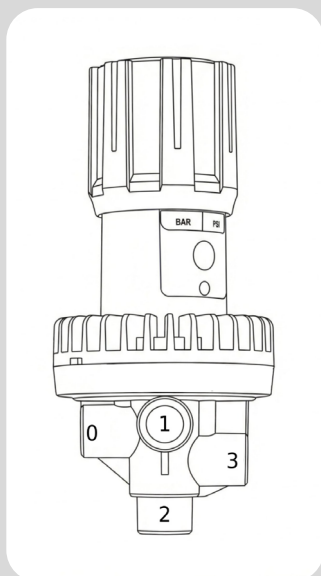

FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN

- **Puerto 1 (Salida):** Se conecta a la presión aguas abajo de la válvula principal.
- **Puerto 2 (Drenaje):** Se deja libre a la atmósfera.
- **Puerto 3 (Auto):** Se conecta a la cámara de control (tapa) de la válvula principal.
- **Puerto 0 (Entrada):** Se conecta a la presión aguas arriba (entrada de la válvula principal)

FUNCIÓN SOSTENEDORA DE PRESIÓN

- **Puerto 1 (Entrada):** Se conecta a la presión aguas arriba (entrada de la válvula principal)
- **Puerto 2 (Entrada):** Se conecta también a la presión aguas arriba (o se puentea con el puerto 1).
- **Puerto 3 (Auto):** Se conecta a la cámara de control (tapa) de la válvula principal.
- **Puerto 0 (Drenaje):** Se deja libre a la atmósfera

REDUCTOR	SOSTENEDOR
1 - Salida	1 - Entrada
2 - Drenaje	2 - Entrada
3 - Auto	3 - Auto
0 - Entrada	0 - Drenaje