


El piloto S-200 3 vías diseñado para comandar valvulas hidraulicas desde 1" hasta 8", y presiones de entrada maxima 16 bar con regulacion desde 0.5 bar a 12 bar , gracias a sus diferentes muelles para ajustarse a la precisión y sensibilidad de cada instalación.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Tapa y base: Latón

Tornillos y resorte: Acero inoxidable

Juntas: EPDM



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Piloto de 3 vías reductor de presión

Rango de presión max: 16 bar

Rango de ajuste de presión: 0,5 - 12 bar

Temperatura de fluido: 60 °C máx

Peso: 1,90 Kg

Tomas de conexión: 1/4"



MODELOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	REGULACIÓN	PVP (€)
11022039	REDUCTOR - SOSTENEDOR	8 - 15 BAR	302



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA




SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA



SOLENOIDE BASE METALICA
VER PÁGINA



DIMENSIONES

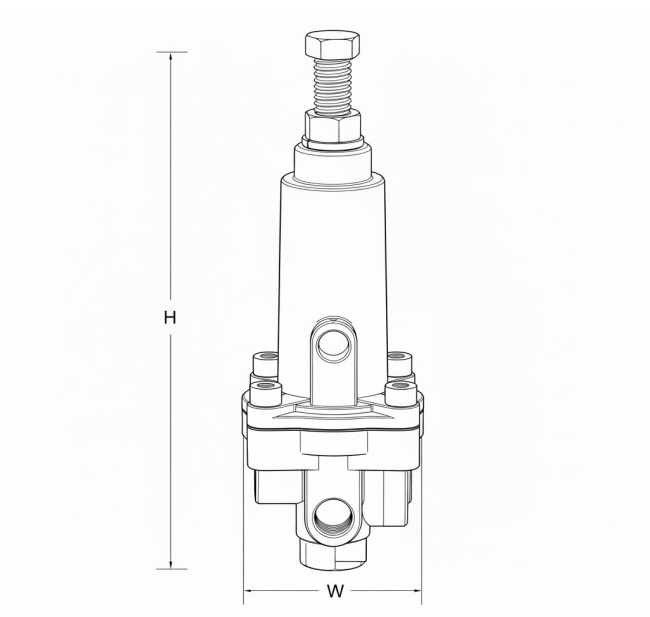


H	W	CONEXIÓN 1,2,3,4	CONEXIÓN DE TOMA
190 mm	60 mm	1/4"	5

MUELLES

Color	bar
Rojo	1,5 - 12
Verde	0,5 - 6

i

INFORMACIÓN

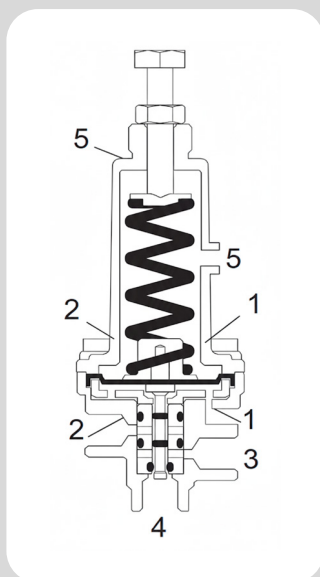

FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN (PR)

En esta configuración, el piloto controla que la presión aguas abajo no exceda el límite ajustado.

- **Puerto 1:** Conexión a la presión aguas abajo (señal de control).
- **Puerto 2:** Conexión a la presión aguas arriba (entrada de presión para cerrar la válvula).
- **Puerto 3:** Conexión a la cámara de control de la válvula principal.
- **Puerto 4:** Conexión a venteo (desagüe atmosférico)

FUNCIÓN SOSTENEDORA DE PRESIÓN (PS)

Esta configuración asegura que la presión aguas arriba se mantenga por encima de un valor mínimo.

- **Puerto 1:** Conexión a la presión aguas arriba (señal de control).
- **Puerto 2:** Conexión a venteo (desagüe atmosférico).
- **Puerto 3:** Conexión a la cámara de control de la válvula principal.
- **Puerto 4:** Conexión a la presión aguas arriba.