

El modelo 263AP es un piloto de 2 vías de control accionado por diafragma de acción directa que reduce automáticamente una presión ascendente (entrada) más alta a una presión descendente constante (salida). Normalmente se mantiene abierto por la fuerza del ajuste del resorte ajustable por encima del diafragma.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Medida: NPT de 1/2"

Material del cuerpo: Latón

Asiento: Acero inoxidable

Elastómeros: EPDM



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

La medida del piloto es NPT de 1/2"

Los puertos de entrada y salida son de NPT de 1/2" y cuenta con un puerto de salida lateral de BSP de 1/4"

Este puerto lateral de BSP de 1/4" puede ser enchufado o utilizado como conexión de manómetro de salida.

La presión nominal máxima de entrada es de 12 bar



MODELOS

CÓDIGO	FUNCIÓN	REGULACIÓN	PVP (€)
11022004	REDUCTOR	4 - 12 BAR	198



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




VALVULA DE AGUJA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028063	VALVULA 1/4"	24




DIMENSIONES

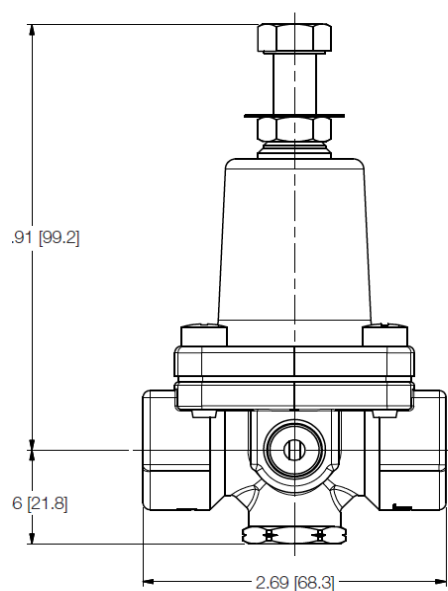

A	B	C
99,2	21,8	68,3

i

INFORMACIÓN

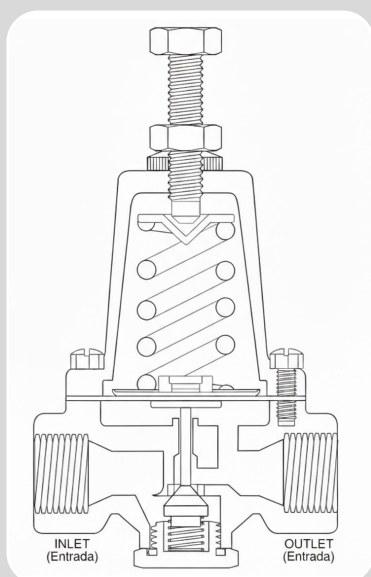

FUNCIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN (PR)

- **Puerto de Entrada (1/2" NPT):** Conexión a la presión aguas arriba (entrada de presión de suministro).
- **Puerto de Salida (1/2" NPT):** Conexión a la presión aguas abajo (señal de control para el sensado).
- **Puerto Lateral (1/4" NPT):** Conexión a la cámara de control de la válvula principal (señal de mando)

NOTA: Instalación necesaria de valvula de agua , Presión de Entrada
- Válvula de Aguja - T de derivación (una vía va a la Cámara de la Válvula y la otra al Puerto de Entrada del Piloto).