

Manómetro de glicerina diseñado la presión de líquidos. Su interior está parcialmente lleno de glicerina, palanca superior para venteo puntual y cierre en posiciones horizontales, para ofreciendo una lectura más estable y precisa ya que protege el mecanismo interno del desgaste.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Rosca de conexión: Latón

Cuerpo metálico: Acero inoxidable

Relleno interno: Glicerina

Mecanismo interno: Aleación metálica



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rangos de presión disponibles: de 2.5 a 16 bar

Orificio de entrada: 3mm

Temperatura de trabajo: -10°C a + 60°C

Precisión: +1,6 % del rango

Presión máxima de trabajo: Se recomienda no superar el 75 % del rango máximo.



MODELOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	ESCALA BAR	UDS. CAJA	PVP (€)
11028075	1/4"	0 - 2.5	100	8,5
11028067	1/4"	0 - 4	100	8,5
11028068	1/4"	0 - 6	100	8,5
11028069	1/4"	0 - 10	100	8,5
11028076	1/4"	0 - 16	100	8,5



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




MANÓMETRO POSICIONADOR

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028077	0 - 10 BAR	30



DIMENSIONES

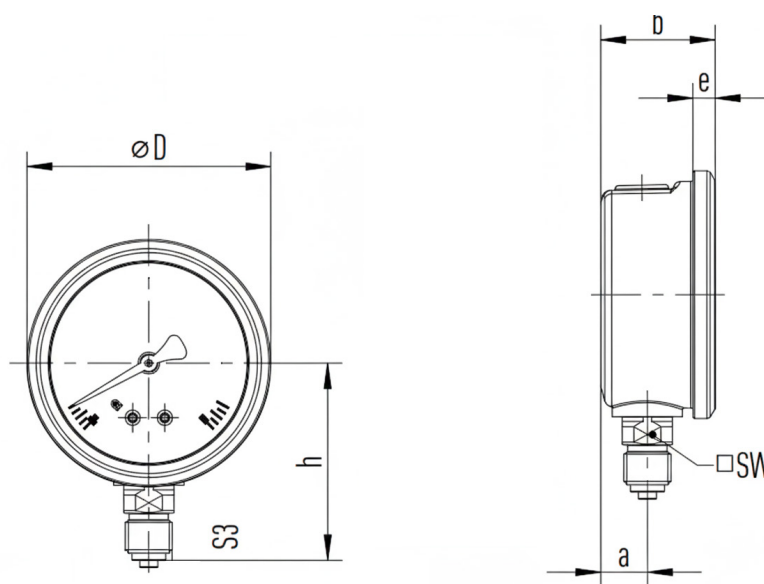

G	H [MM]	S3 [MM]	A [MM]	B [MM]	E [MM]	D [MM]	SW [MM]
G 1/4 B	54	13	13	32	6,5	68	14



INFORMACIÓN



Al enroscar el aparato no debes hacer fuerza sobre la carcasa. Utiliza siempre las herramientas correctas y aprieta solo en las partes planas diseñadas para ello.



Tras el montaje, se debe girar la palanca amarilla, o llevarla de CLOSE a OPEN, si el manómetro es montado en posición horizontal abrir y cerrar varias veces durante su uso para extraer el aire una primera vez