

El interruptor de caudal está diseñado para detectar el flujo de líquidos (agua, aceites, productos químicos) en tuberías con diámetros desde 1" hasta 8". Se suministra con juego de 4 lengüetas intercambiables para adaptarse a diferentes diámetros.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Base: ABS

Tapa: Policarbonato transparente

Lengüeta (sensor de flujo): Acero inoxidable AISI 316L

Rosca de fijación: Latón



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima de servicio: +11 bar.

Tensión máxima en contacto: 250 V AC.

Poder de ruptura: 15 A / 24-250 V AC (resistiva)..

Velocidad de flujo para activación:

Flujo creciente: 1,0 m/s a 172,5 m/s.

Flujo decreciente: 0,6 m/s a 165,7 m/s.



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10011045	SF 1"	115



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




MANOMETRO POSICIONADOR

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028077	0 - 10 BAR	30
11028078	0 - 16 BAR	30




DIMENSIONES

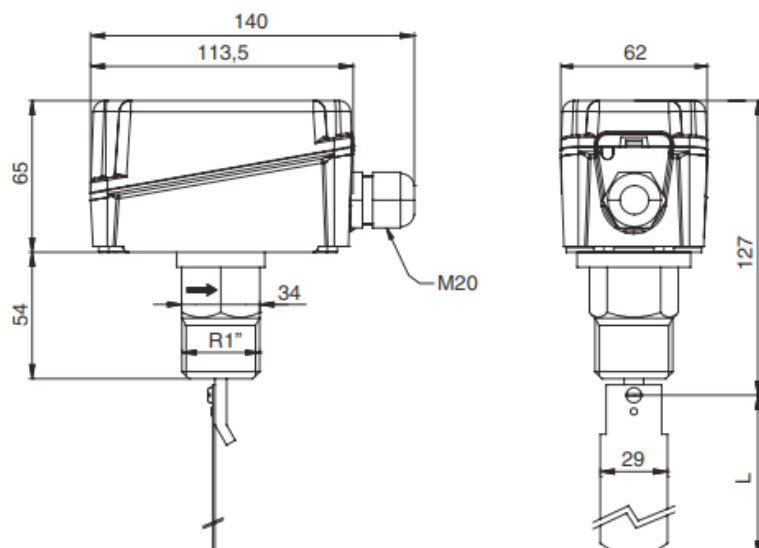

i

INFORMACIÓN




Calibración: Viene de fábrica en el valor mínimo.

Ajuste: Gire el tornillo hacia la derecha (sentido horario) para aumentar el valor de desprendimiento.

Seguridad: El valor debe ser mayor o igual al caudal mínimo de protección de la planta.

Instalación: Incluye 4 levas que deben cortarse según el tamaño de la tubería. No incluye r cord "T" (disponible solo bajo pedido)



Conexi n el ctrica: Conectar los contactos rojo y blanco. Estos abrir n si el valor del flujo disminuye por debajo del programado. Los contactos rojo y azul, cierran simult neamente y pueden ser usados como una se al