

Válvula manual de 3 vías permite conectar cualquiera de los tres puertos al puerto común, mientras los otros quedan sellados. Diseñada para control hidráulico manual en aplicaciones de riego e instalaciones industriales.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Latón o plástico (según modelo)

Bola interna: Acero cromado

Palanca: ABS

Roscas: 1/8" - 1/4" BSP



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rosca de conexión: Disponible en conexiones de 1/4, 1/8 y 1/4" de gran caudal

Posiciones de posición: Abierto, cerrado o automático mediante conexión al puerto común

Presión máxima: 16 bar



MODELOS

CÓDIGO	MATERIAL	CONEXIÓN PRINCIPAL	CONEXION TOMAS	UDS. CAJA	PVP (€)
11028052	LATÓN	1/8"	1/8"	10	14.5
11028053	LATÓN	1/4"	1/8"	10	14.5
11028050	LATÓN	1/4"	1/4"	10	30.5
11028055	PLÁSTICO	1/8"	1/8"	10	11
11028064	PLÁSTICO	1/4"	1/8"	10	11



ACCESORIOS



ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA



ACCESORIO METÁLICO
VER PÁGINA




SOPORTE SOLENOIDE

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112001	SOPORTE	40



DIMENSIONES

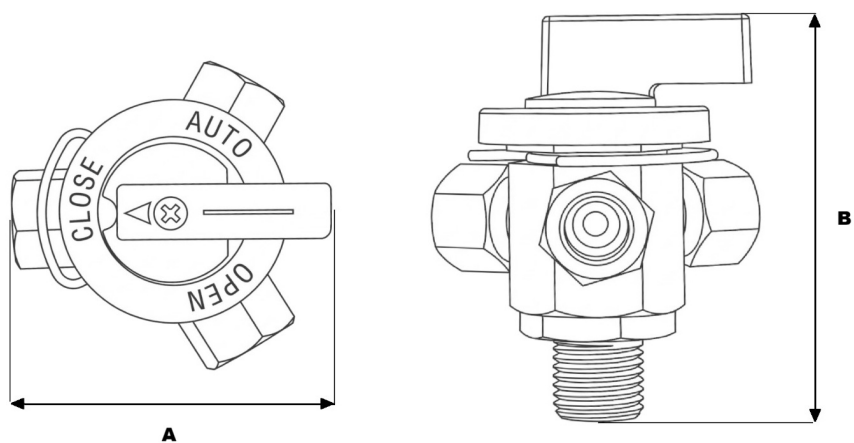

A	B	CONEXIÓN PRINCIAL	CONEXIÓN DE TOMA
40	40	1/4"	1/8"
40	40	1/8"	1/8"
55	70	1/4"	1/4"