

Este programador de riego remoto permite gestionar de forma inteligente el riego y monitorizar el consumo de agua mediante conectividad avanzada, con telemetría de contadores recoge los pulsos emitidos y los envía de forma remota a la plataforma de gestión, el equipo está homologado para el envío de datos a la Confederación Hidrográfica del Segura y a la Confederación Hidrográfica del Júcar..



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Material: Fabricado en ABS.

Estanqueidad: Grado de protección IP65.

Dimensiones: 185 x 120 x 50 mm



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentación: pilas LR20 o placa solar con baterías de litio, o transformador de 3.6v.

Conexiones:

Dispone de 2 salidas latch 18V para solenoides tipo Latch, compatible con sistemas de 2 y 3 hilos

Entrada para pulso reed a configuración de 1, 10, 100 y 1000 litros por pulso.

Comunicación:

Utiliza red NB-IoT.



MODELOS

CÓDIGO	ROSCA MACHO	PVP (€)
11033034	IFLOW SMART CONTROL LATCH 2 SALIDAS	450
11033035	IFLOW SMART CONTROL LATCH 4 SALIDAS	550



ARTÍCULOS RELACIONADOS




PILA LR20		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033029	LR20 (UD)	4

KIT SOLAR 4W + BATERIA DE LITO		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033030	KIT SOLAR	160

TRANSFORMADOR 3.6V		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11033032	TRAS	25



PANEL DE CONTROL WEB (OPTIMIZADO PARA SMARTPHONE)

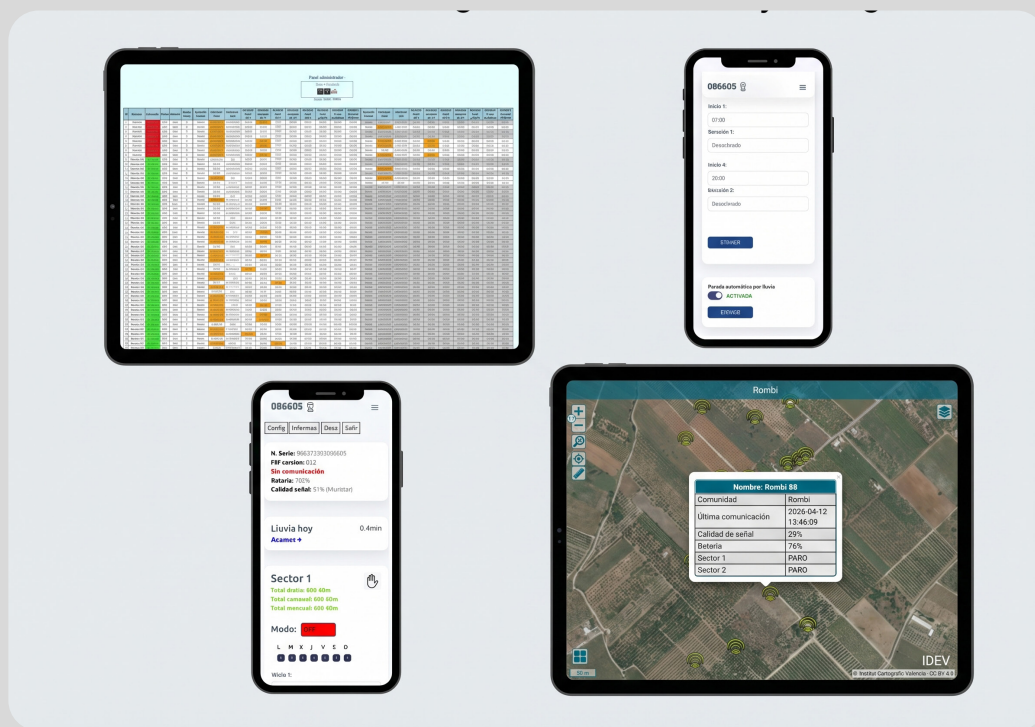

CONFIGURACION Y CONTROL (GESTIÓN)

Gestión: Control remoto vía web desde cualquier smartphone, tablet o PC.

Programación de Riego: Permite configurar hasta dos programas por salida y tres arranques por programa. La duración del riego es ajustable desde 15 minutos hasta 10 horas, en intervalos de 15 minutos.

Control Manual: Dispone de capacidad de arranque y paro manual directamente desde la botonera frontal del equipo.

Monitorización: Registra y monitoriza el consumo de agua cada 15 minutos, siempre que esté conectado a un caudalímetro con emisor de pulsos.



INFORMACIÓN DE ACCESO

Web: www.metering.iflowcontrol.es



INSTALACION Y CERTIFICACIÓN

Instalación: El montaje se realiza mediante un soporte de acero inoxidable con un taladro central de 6 mm. La conexión de cables es rápida y sin tornillos.

Certificación: El dispositivo cumple con normativa CE y RoHS.