


El caudalímetro electromagnético MAG8000 es un medidor electromagnético especialmente diseñado para control y monitorización de redes de agua potable y de regadío, con la ventaja de ser un equipo alimentado por pilas y paso interno libre.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo (Sensor): Acero al carbono y pintura epoxi, bridas PN10 o PN16

Recubrimiento interno: EPDM y electrodos Hastelloy

Tapa/Cierre : Acero inoxidable (AISI 316)

Mecanismo: Alimentación con pilas de litio



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Precisión: 0,4%

Bridas: DIN 50-600 (otros estándares de brida disponibles bajo pedido)

Convertidor Alimentación: Pilas de litio con duración de 5 años.

Dos salidas de pulsos pasivos




MODELOS


MEDIDA	CAUDAL MINIMO	CAUDAL MAXIMO	CÓDIGO (PN16)	PVP (€) (PN16)	CÓDIGO (PN10)	PVP (€) (PN10)
50	3,5	35	10004024	3822		
65	6	60	10004025	3837		
80	9	90	10004026	3852		
100	14	142	10004027	3916		
125	22	221	10004028	4187		
150	31	318	10004029	4433		
200	56	565	10004030	4850	10004100	4768
250	88	883	10004031	5476	10004101	5334
300	127	1272	10004032	6993	10004102	6766
350	173	1732	10004033	9991	10004103	9684
400	226	2260	10004034	12103	10004104	11690
500	353	3500	10004036	15994	10004105	15488



PÉRDIDA DE CARGA

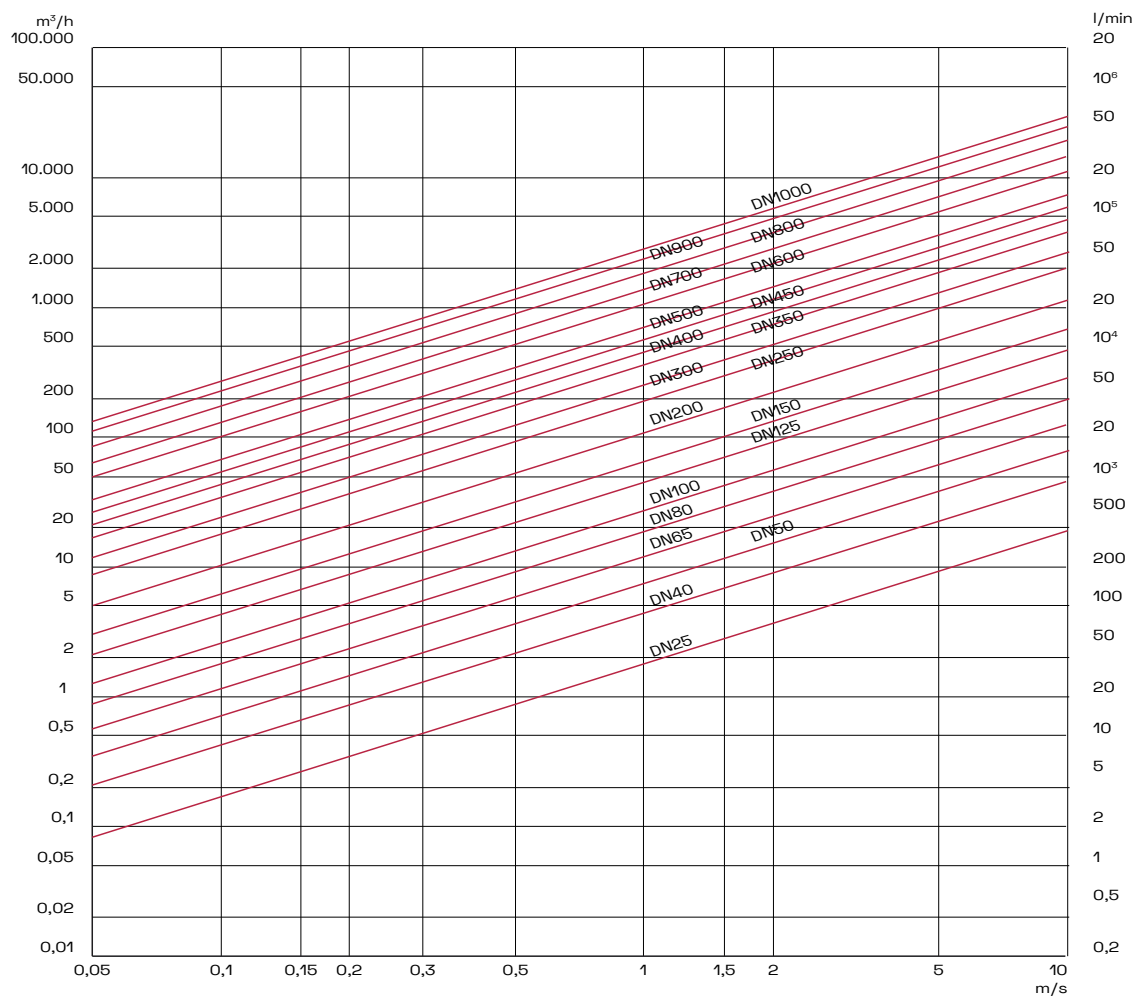

DIMENSIONES

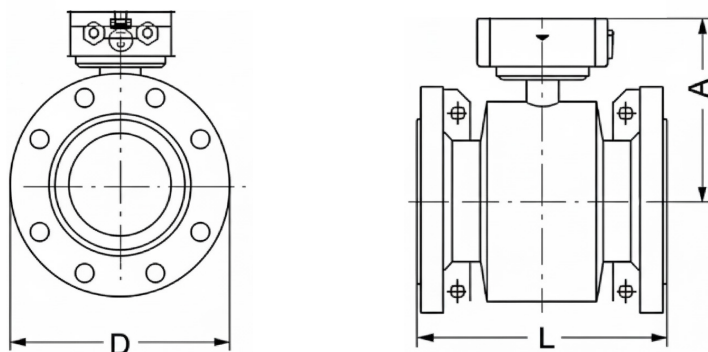

DN	A	L	D	KG
50	195	200	42	11
65	201	200	55	13
80	207	200	67	15
100	214	250	81	17
125	224	250	101	22
150	239	300	131	28
200	264	350	169	50
250	291	450	212	71
300	317	500	265	88
350	369	550	350	111
400	394	600	400	126
450	425	600	450	175
500	450	600	500	225