

Filtro de anillas MF-150 que ofrece máxima seguridad con un mínimo mantenimiento. La tecnología hélice retarda la colmatación del filtro. Esto hace que tarde más en ensuciarse, reduciendo las labores de mantenimiento. Las anillas ranuradas ofrecen una filtración basada en la profundidad. También está disponible la opción de anillas W que ofrecería más superficie de filtración en el mismo tamaño de filtro.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Polipropileno

Anillas: Plástico de alta densidad (PP)

Abrazadera: Acero Inoxidable 304.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión Máxima de Trabajo: 10 bar.

Presión Mínima de Trabajo: 0.8 a para garantizar un flujo adecuado.

Caudal Máximo: Un filtro de 2" su caudal máximo es de 30 m³/h; para uno de 3" el caudal máximo es 50 m³/h.

Superficie Filtrante (Máxima): El filtro corto tiene una superficie filtrante de 280 cm², el filtro super 520cm²,
Conexiones rosca macho: en 2" y 3".



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	ANILLA	M3/H	UDS. CAJA	PVP (€)
12043034	50	2"	RANURADA	20	1	131
12043035	50	2" SUPER	RANURADA	25	1	165
12043036	80	3"	RANURADA	25	1	170
12042037	50	2"	W	20	1	131
12042038	50	2" SUPER	W	25	1	165
12042039	80	3"	W	25	1	170



ACCESORIOS




VENTOSA CINETICA 3/4"	
CÓDIGO	PVP (€)
19191039	11



VALVULA PVC 3 VIAS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030002	3"	98





PÉRDIDA DE CARGA

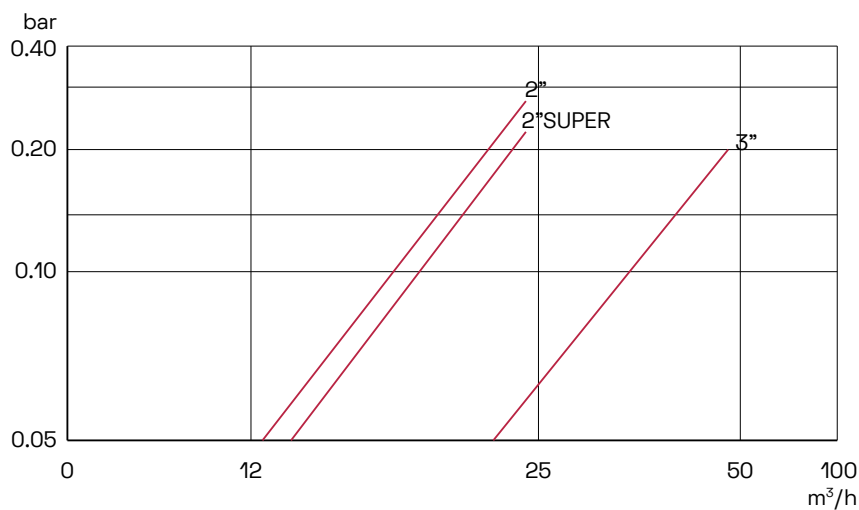

DIMENSIONES

CÓDIGO		F	E	D	L
2"	RM	620	320	140	220
2" SUPER	RM	740	320	142	220
3"	RM	740	340	153	220

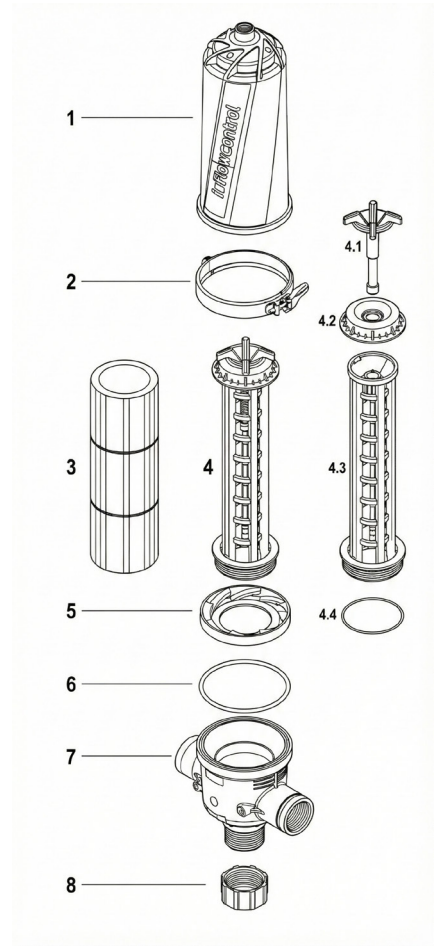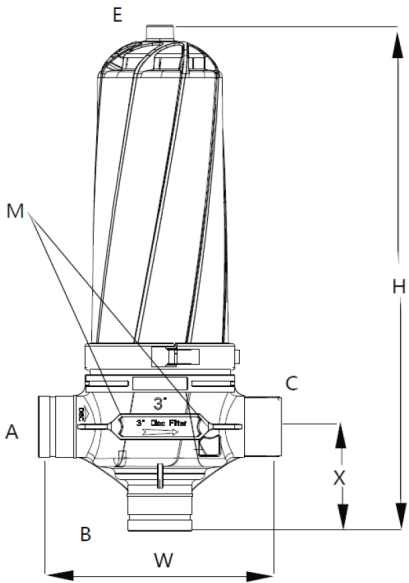

NUMERO	DESCRIPCIÓN
1	TAPA PLÁSTICO
1	TAPA PLÁSTICO (Modelo Super)
2	ABRAZADERA
2	ABRAZADERA SEGURIDAD
3	JUEGO DE DISCOS CON CENTRADORES
4	REJILLA ELEMENTO FILTRANTE
4	REJILLA ELEMENTO FILTRANTE (Modelo SUPER)
4.1	TUERCA SUPERIOR REJILLA ELEMENTO FILTRANTE
4.2	TUERCA INFERIOR REJILLA ELEMENTO FILTRANTE
4.3 / 4.4	REJILLA ELEMENTO FILTRANTE
4.3 / 4.4	REJILLA ELEMENTO FILTRANTE (Modelo Super)
4.4	JUEGO DE JUNTAS ELEMENTO FILTRANTE
5	HÉLICE
6	JUNTA DE ESTANQUEIDAD
7	CUERPO (2")
7	CUERPO (3")
8	TAPÓN CUERPO (2")
8	TAPÓN CUERPO (3")