

El filtro automático de anillas retiene las partículas sólidas mediante discos. Cuando se detecta una caída de presión, se activa automáticamente el proceso de limpieza, invirtiendo el flujo de agua para eliminar las impurezas.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Filtro: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Anillas (discos filtrantes): Polipropileno o poliamida.

Colectores y conexiones: PP

Tornillería y partes metálicas: Acero inoxidable AISI 304.

Juntas y sellos: EPDM

Soporte: Acero al carbono pintado.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima: 8 bar

Presión mínima: 1.5 bar

Caudal de lavado: (1.5 bar) - 10m³ hora

Caudal máximo de trabajo: Dependerá del modelo y las tablas de pérdida de carga.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN (MM)	TIPO DE CONEXIÓN	M3/H	CM2	PVP (€)
12043060	1 UNID - 2"	50	ROSCA	20	1530	1.650



ACCESORIOS



PROGRAMADOR DE LIMPIEZA
VER PÁGINA




SOLENOIDE LARGA DISTANCIA
VER PÁGINA




SOLENOIDE BASE METAL
VER PÁGINA



PÉRDIDA DE CARGA

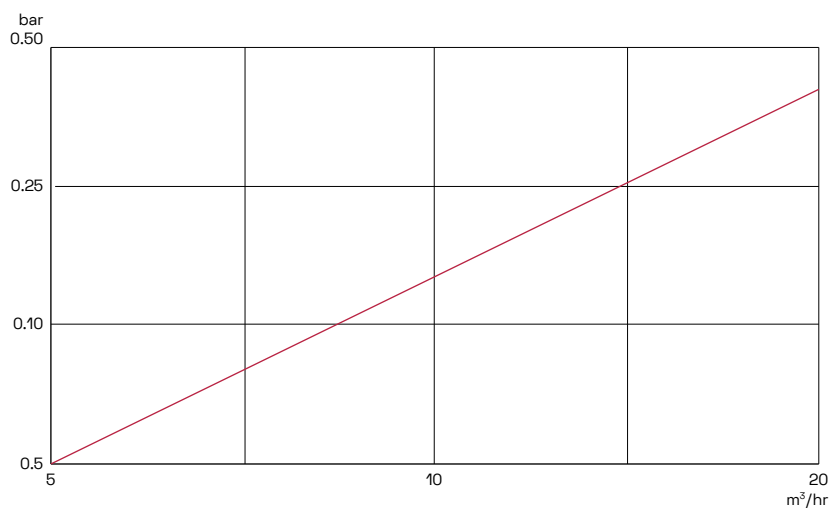

DIMENSIONES

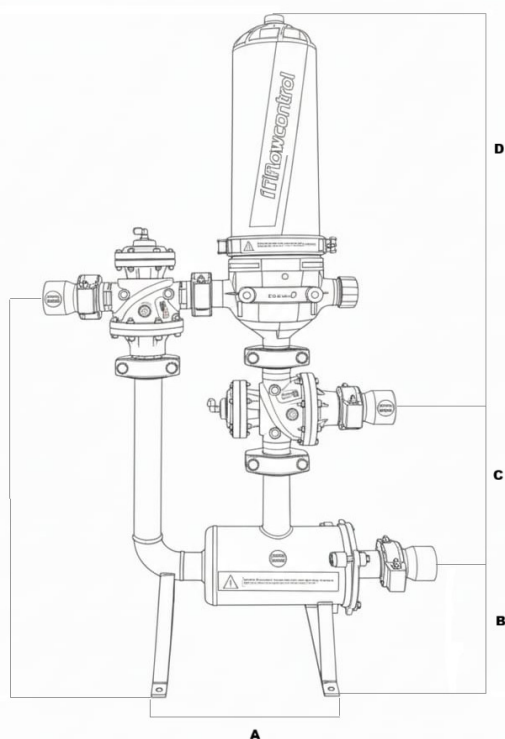

A	B	C	D	E
370	180	370	850	800

INFORMACIÓN

