

Batería de filtros de anillas de 3 pulgadas con válvulas manuales de tres vías. El contralavado se inicia accionando la palanca y utiliza la presión del agua para limpiar el filtro, sin programador ni solenoides.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Filtros: unidades de 3 pulgadas.

Baterías: de 2 a 8 filtros.
Válvulas: manuales de tres vías.

Coletores: DN100 (2 y 3 filtros); DN150 (4 a 6 filtros); DN200 (7 y 8 filtros).

Conexión: brida en modelos de 2 a 8 filtros.

Limpieza: contralavado hidráulico con inicio manual.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima: 8 bar.

Presión mínima de contralavado: 1,2 bar en la salida.

Caudal mínimo de contralavado: 8 m³/h por filtro.



MODELOS


CÓDIGO	MODELO	COLECTOR	CONEXIÓN	Q MÁX. (M³/H)	PVP (€)
12043062	2 UNID - 3"	DN100	BRIDA	60	2.132,00
12043063	3 UNID - 3"	DN100	BRIDA	90	2.873,00
12043064	4 UNID - 3"	DN150	BRIDA	120	3.764,00
12043065	5 UNID - 3"	DN150	BRIDA	150	4.455,00
12043066	6 UNID - 3"	DN150	BRIDA	180	5.646,00
12043067	7 UNID - 3"	DN200	BRIDA	210	6.137,00
12043068	8 UNID - 3"	DN200	BRIDA	240	7.028,00

Precios por batería. IVA no incluido. Referencias IFLOW y datos de 7 y 8 filtros pendientes de confirmar.



PÉRDIDA DE CARGA

Pérdida de carga (bar)

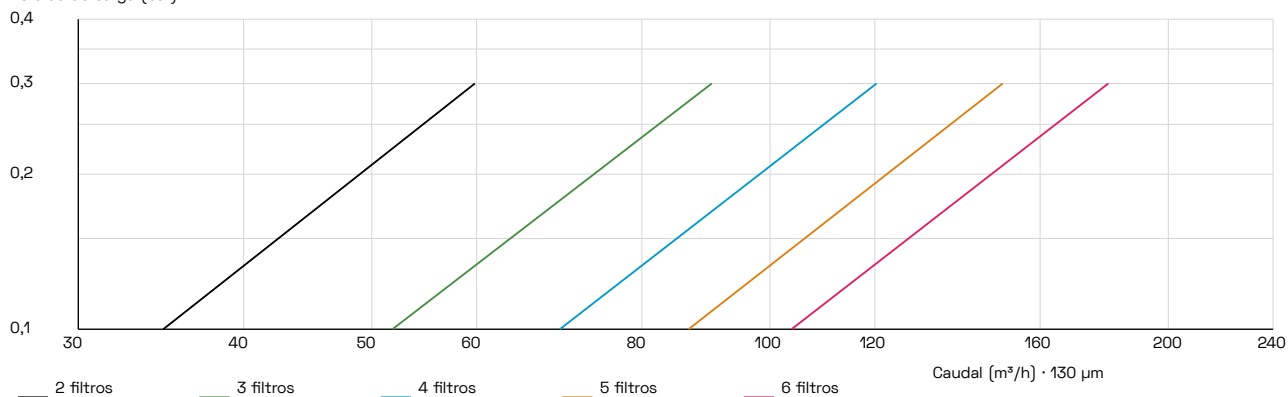


DATOS HIDRÁULICOS

MODELO	COLECTOR	CAUDAL MÁX.	CONEXIÓN
2 UNID - 3"	DN100	60 M³/H	BRIDA
3 UNID - 3"	DN100	90 M³/H	BRIDA
4 UNID - 3"	DN150	120 M³/H	BRIDA
5 UNID - 3"	DN150	150 M³/H	BRIDA
6 UNID - 3"	DN150	180 M³/H	BRIDA
7 UNID - 3"	DN200	210 M³/H	BRIDA
8 UNID - 3"	DN200	240 M³/H	BRIDA



DIMENSIONES · MODELOS DE 3 PULGADAS

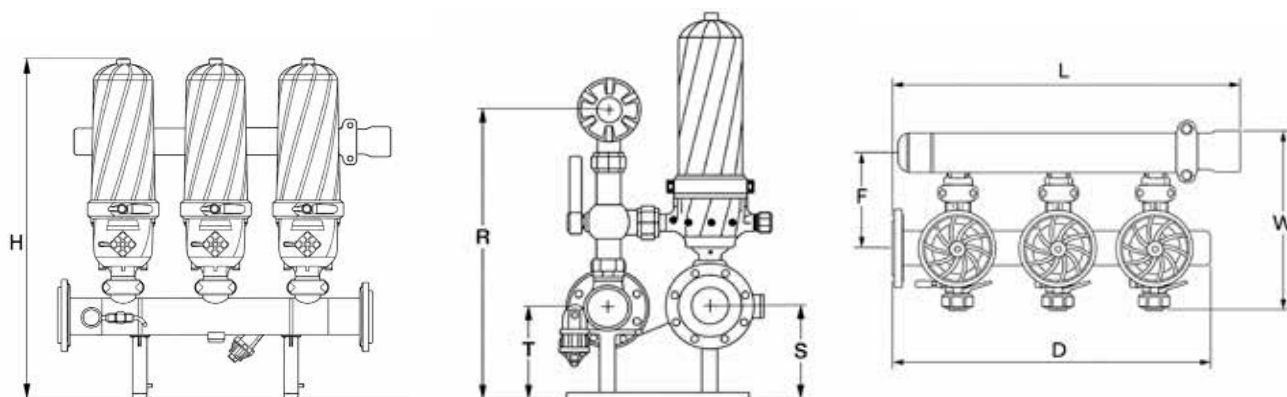

CÓDIGO	MODELO	F	E	D	L	W	R	T	S	H
12043062	2 UNID - 3"	311	230	715	745	785	1000	265	307	1160
12043063	3 UNID - 3"	311	230	930	990	785	1000	265	307	1160
12043064	4 UNID - 3"	311	230	1085	1220	785	1000	290	332	1210
12043065	5 UNID - 3"	311	230	1520	1560	785	1000	290	332	1210
12043066	6 UNID - 3"	311	230	1795	1860	785	1000	310	352	1250
12043067	7 UNID - 3"	311	230	2070	2135	785	1000	310	352	1250
12043068	8 UNID - 3"	311	230	2345	2410	785	1000	310	352	1250