


El caudalímetro Siemens FMS es un sensor de caudal electromagnético diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de aguas subterráneas, agua potable, aguas residuales y lodos residuales.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Acero al carbono

Recubrimiento interno: EPDM y electrodos Hastelloy

Tapa/Cierre (Caja del Transmisor): Plástico técnico

Carátula y Totalizador: Pantalla de cristal líquido (LCD)



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Diámetros de DN 15 a DN 2000

Bridas de unión EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA, AS y JIS

Opción de verificación para facturación de consumos de agua




MODELOS


MEDIDA	CAUDAL MINIMO	CAUDAL MAXIMO	CÓDIGO (PN16)	PVP (€) (PN16)	CÓDIGO (PN10)	PVP (€) (PN10)
50	3,5	35	10004110	1590		
65	6	60	10004111	1608		
80	9	90	10004112	1626		
100	14	142	10004113	1695		
125	22	221	10004114	1986		
150	31	318	10004115	2246		
200	56	565	10004117	2698	10004116	2603
250	88	883	10004119	3368	10004118	3214
300	127	1272	10004121	5003	10004120	4755
350	173	1732	10004123	6845	10004122	6549
400	226	2260	10004125	7646	10004124	7266
450	280	2800	10004127	8284	10004126	7963
500	353	3500	10004129	9200	10004128	8667
10004053	Metro de cable especial para electrodo					23
10004142	Electronica FMT020 115-230V AC 50/60 HZ					1837
10004143	Electronica FMT020 11-30V DC/11-24V AC 50/60 HZ					1837
10004144	Kit montaje Mural FMT020					304
10004145	Kit sumergible IP 68 FMT020					186



PÉRDIDA DE CARGA

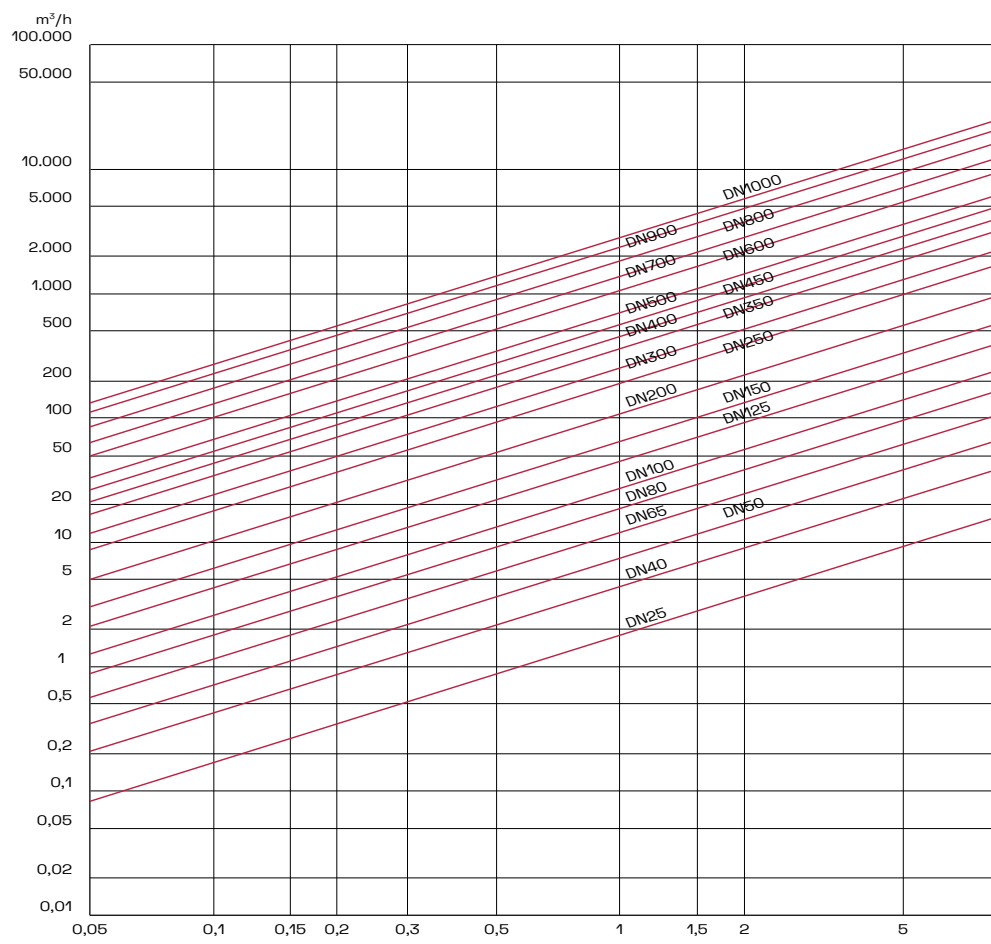

DIMENSIONES

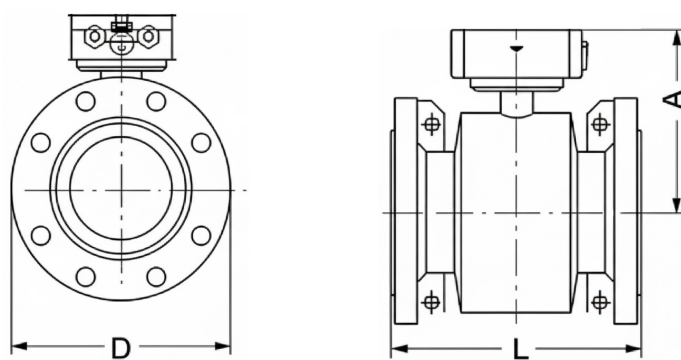

DN	A	L	D	KG
50	195	200	42	11
65	201	200	55	13
80	207	200	67	15
100	214	250	81	17
125	224	250	101	22
150	239	300	131	28
200	264	350	169	50
250	291	450	212	71
300	317	500	265	88
350	369	550	350	111
400	394	600	400	126
450	425	600	450	175
500	450	600	500	225