

La válvula de contralavado HV-300 es una válvula principalmente diseñada para la limpieza de filtros automáticos, con baja pérdida de carga y con una entrada y dos direcciones de flujo con posibilidad de comandar con aire y agua.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: fabricado en poliamida (PA) resistente y duradera.

Membrana y juntas: de EPDM,

Componentes internos: resortes, asientos y tornillería en acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: de 0,7 a 10 bar, adecuada para sistemas de filtración y control hidráulico.

Conexiones hidráulicas: disponibles en 2" a 4" tipo VIC.

Dirección de flujo: puede instalarse en ángulo o en línea recta.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	FLUJO	UDS. CAJA	PVP (€)
40001362	2" X 2" X 2"	VICTAULIC	RECTO	2	234
40001363	2" x 2" x 2"	VICTAULIC	ANGULO	2	234
40001364	3" x 3" x 3" (2")	VICTAULIC	RECTO	1	444
40001365	3" x 3" x 3" (2")	VICTAULIC	ANGULO	1	444
40001366	4" x 4" x 4"	VICTAULIC	RECTO	1	590
11020002	ADAPTADOR 2" ROSCA-VICTAULIC				15
11020003	ADAPTADOR 3" ROSCA-VICTAULIC				32



ACCESORIOS




ABRAZADERA RANURADA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
40001307	2"	12
12040041	3"	15

ADAPTADOR ROSCA VIC		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11020002	2"	15
11020003	3"	32

VÁLVULA DE MARIPOSA
VER PÁGINA



DIMENSIONES

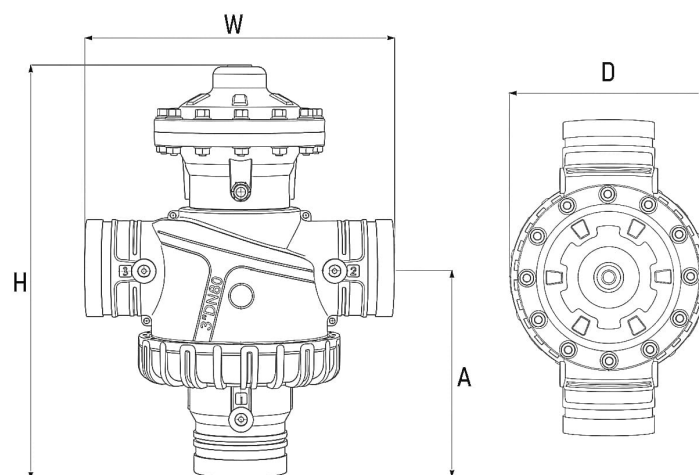

MEDIDA	D	H	W	A
2" x 2" x 2"	160	258	180	127
3" x 3" x 3" (2")	192	378	287	189
4" x 4" x 4"	260	464	318	225

i

INFORMACIÓN

