


El filtro de arena SM-100 está diseñado para la filtración de las aguas mas complicadas. Utiliza una capa de arena sílica. Su principal característica es el sistema interno de drenaje y distribución por brazos colectores, que asegura una filtración uniforme y retrolavado eficiente.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y Tanques: Acero al carbono, con recubrimiento pintura epoxi

Tapa Superior: Acero, juntas PEDM

Brazos colectores: Plástico técnico



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de Limpieza: Retrolavado hidráulico automático (activado por diferencial de presión o tiempo)

Presión Máxima de Trabajo: 8 bar (0,6 MPa)

Presión Minima de Trabajo: 2,5 bar

Caudal de Trabajo Estándar: 30 a 250 m³/h.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	ÁREA DE FILTRACIÓN (CM²)	M3/H	KG	ARENA KG	PVP (€)
12044001	1-1/2"	ROSCA	1.962	15	45	175	865
12044002	2"	ROSCA	4.415	30	76	350	1045
12044003	3"	BRIDA	7.084	50	130	600	1722
12044004	4"	BRIDA	11.304	70	180	1.100	2683
12044005	6"	BRIDA	15.386	115	284	1.500	3900



ACCESORIOS



ABRAZADERA RANURADA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
40001307	2"	12
12040041	3"	15




VÁLVULA DE CONTRALAVADO		
CÓDIGO	FLUJO	PVP (€)
40001362	RECTO 2"	234
40001364	RECTO 3"	444




VÁLVULA DE MARIPOSA
VER PÁGINA



PÉRDIDA DE CARGA

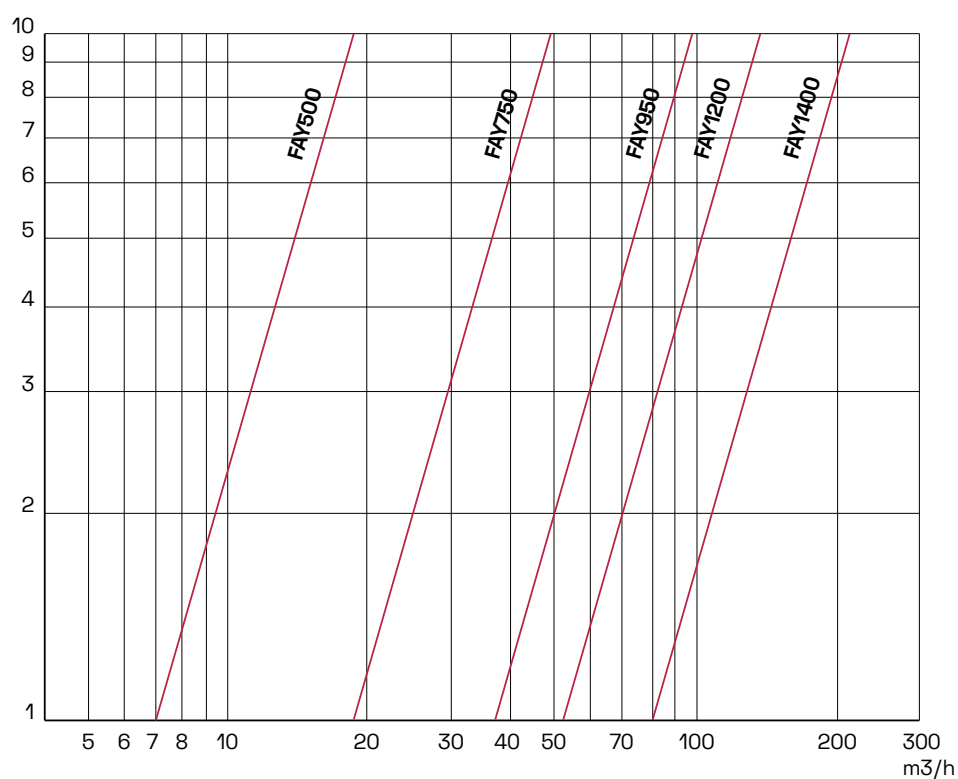

DIMENSIONES

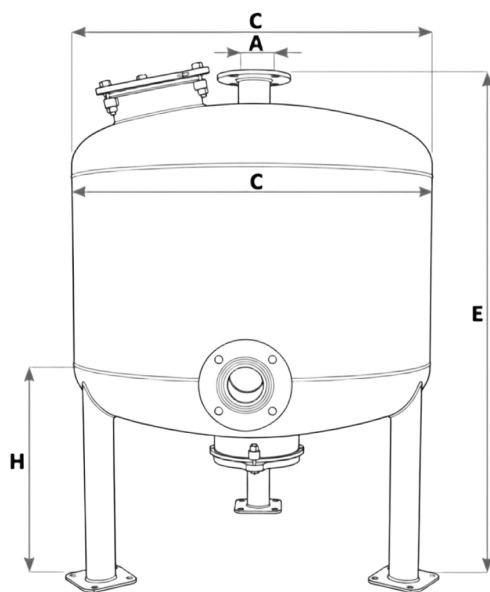

A	C	E	H
1 ½" ROSCA	500	970	440
2" ROSCA	750	1195	515
3" BRIDA	950	1335	545
4" BRIDA	1.200	1365	525
6" BRIDA	1.400	1.620	600