

La función principal del Danfoss CAS 155 es monitorizar la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema y activar o desactivar un circuito eléctrico cuando esa diferencia alcanza un valor preestablecido, usado principalmente para sistemas de filtración automática.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo / carcasa: Aluminio fundido y esmaltado.

Muelle: acero inoxidable.

Conexión de presión: latón niquelado

Juntas / sellos internos: Goma nitrilo-butadieno (NBR).



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de contacto: Micro-interruptor SPDT (un polo cambio)

Carga de contacto: Corriente alterna AC-14 / AC-15: 0,1 A a 220 V; Corriente continua DC-13: 12 W a 125 V.

Rangos típicos de presión y temperatura: Rango de ajuste de presión dif: 0.2 - 2.5 bar

Función rearme: Auto

Tipo de conexión de Presión: conexión Presión: 1/4"



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12040009	PRESOSTATO DIFERENCIAL CAS155	336





ACCESORIOS




ACCESORIO TEFEN
VER PÁGINA

TARJETA DE AMPLIACION 2 SALIDAS		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030002	LATCH	50
11030001	24V/AC	50

PROGRAMADOR DE LIMPIEZA		
CÓDIGO	VOLTAJE	PVP (€)
11023078	LATCH	390
11023079	24V/AC	415

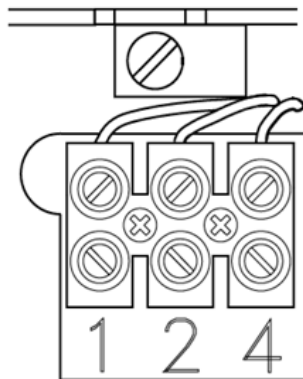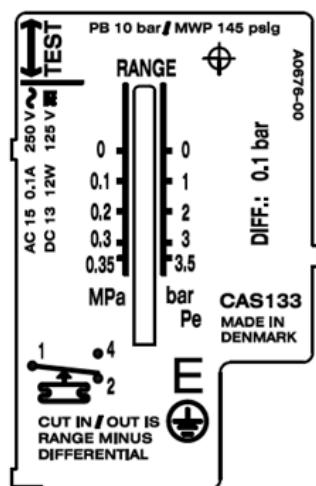

Danfoss
60L641.13

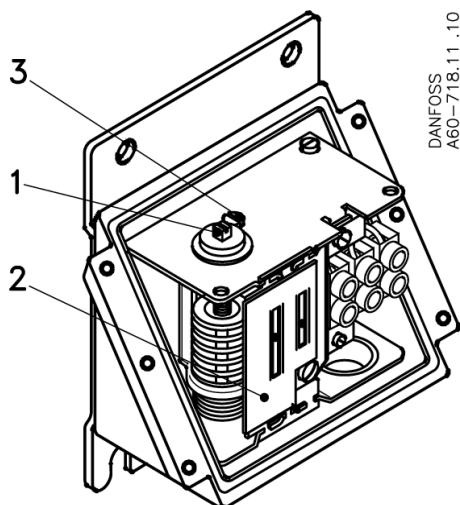

- 1. Eje de rango
- 2. Escala de rango
- 3. Tornillo de bloqueo