


El agitador eléctrico MX-100 está diseñado para mezclar abonos y químicos en depósitos de riego. Preparado para resistir la corrosión de los fertilizantes, tanto la hélice como el eje son de acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Eje: Acero inoxidable 316

Soporte: PP

Rodamiento: Acero

Enlace motor: Nylon con fibra de vidrio



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Motores AC (Monofásico y Trifásico): 0.75cv a 2cv

Velocidad de Giro (RPM):
Opciones disponibles de 900 vueltas/min y 1400 vueltas/min

Eje Estándar: Ejes disponibles desde 500 mm hasta 1400 mm (largo máximo estándar).

Eje Largo (Refuerzo): A partir de 1400 mm guía de refuerzo inoxidable 316



MODELOS

EJE	GUIA	POTENCIA	MATERIAL	CÓDIGO MONOFASICO	PVP (€)	CÓDIGO TRIFASICO	PVP (€) TRIFASICO
1400		0.75CV	INOX	14111016	550	14111015	490
1500	1400	0.75CV	INOX	14111019	650	14111026	590
1600	1500	0.75CV	INOX	14111020	700	14111027	640
1700	1600	0.75CV	INOX	14111021	750	14111028	690
1800	1700	0.75CV	INOX	14111022	800	14111029	740



ACCESORIOS



SONDA DE NIVEL INOXIDABLE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
759000150	1,5M	145




TEMPORIZADOR DIGITAL ON - OFF		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V DC	100
11030037	220V	100



SOPORTE AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	2 MET	160
14112005	1.1 MET	130



DIMENSIONES

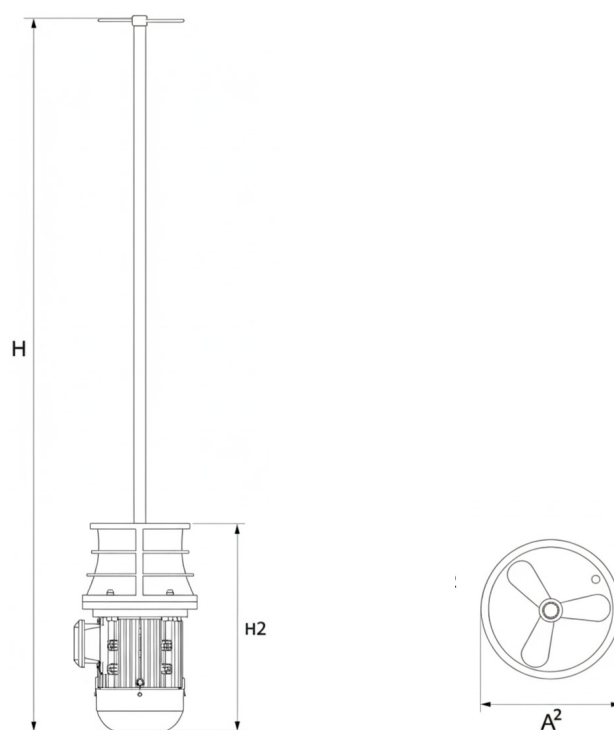

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-	220	1680	380	13,5
1400	1300	220	1780	380	15.98
1500	1400	220	1880	380	16.17
1600	1500	220	1980	380	16.36
1700	1600	220	2080	380	16.55
1800	1700	220	2180	380	16.74