


El agitador eléctrico MX-150 12v/CD está diseñado para mezclar abonos y químicos en depósitos de riego. Preparado para resistir la corrosión de los fertilizantes, tanto la hélice como el eje son de acero inoxidable, su motor permite la integración en instalaciones con energía solar.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Eje: Acero inoxidable 316

Soporte: PP

Rodamiento: Acero

Enlace motor: Nylon c fibra de vidrio

Hélice: inoxidable 316



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Motor 12VDC, 24VDC: 22 y 32 Amp de consumo máximo.

Velocidad de Giro (RPM):
Opciones disponibles de 900 vueltas/min y 1400 vueltas/min.

Eje Estándar: Ejes disponibles desde 500 mm hasta 1400 mm (largo máximo estándar)

Eje Largo (Refuerzo): A partir de 1400 mm guía de refuerzo



MODELOS

EJE	GUIA	POTENCIA	MATERIAL	CODIGO 12V/DC	PVP (€) 12V/DC	CÓDIGO 24V/DC	PVP (€) 24V/DC
1400		22AMP	INOX	14111032	635	14111039	635
1500	1400	22AMP	INOX	14111033	735	14111040	735
1600	1500	22AMP	INOX	14111034	785	14111041	785
1700	1600	22AMP	INOX	14111035	835	14111042	835
1800	1700	22AMP	INOX	14111036	885	14111043	885
1900	1800	22AMP	INOX	14111037	935	14111044	935



ACCESORIOS



SONDA DE NIVEL INOXIDABLE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
759000150	1,5M	145




TEMPORIZADOR DIGITAL ON - OFF		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V DC	100



SOPORTE AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	2 METROS	160



DIMENSIONES

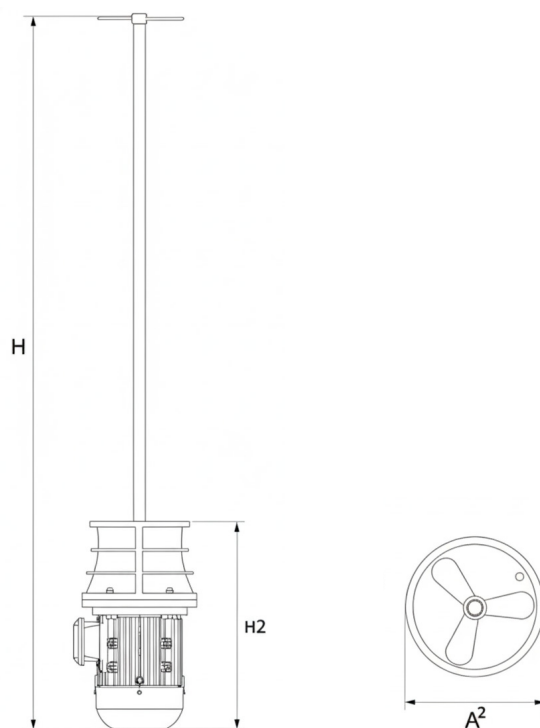

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-	220	1670	370	13,5
1400	1300	220	1770	370	15.98
1500	1400	220	1870	370	16.17
1600	1500	220	1970	370	16.36
1700	1600	220	2070	370	16.55
1800	1700	220	2170	370	16.74
1900	1800	220	2270	370	16.93