


El agitador eléctrico MX-100 L está diseñado para mezclar abonos y químicos en depósitos de riego. Preparado para resistir la corrosión de los fertilizantes, tanto la hélice como el eje son de acero inoxidable.

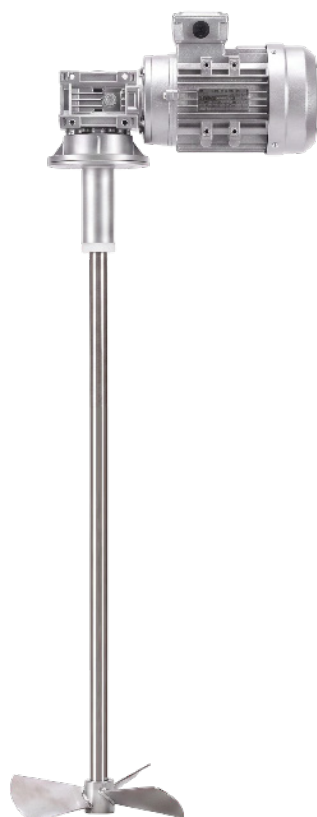

CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Eje: Acero inoxidable 316

Soporte: Aluminio

Rodamiento: Acero

Enlace motor: Nylon con fibra de vidrio

Hélice: inoxidable 316

Reten: EPDM



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Motores AC (Monofásico y Trifásico): 0.75cv a 2cv

Velocidad de Giro (RPM):
Opciones disponibles de 200 vueltas/min


Eje Estándar: Ejes disponibles desde 500 mm hasta 1900 mm (largo máximo estándar).



MODELOS

EJE	HELICE	POTENCIA	MATERIAL	CÓDIGO MONOFASICO	PVP (€) MONOFASICO	CÓDIGO TRIFASICO	PVP (€) TRIFASICO
1400		0.33CV	INOX	14111045	605	14111051	539
1500		0.33CV	INOX	14111046	715	14111052	649
1600		0.33CV	INOX	14111047	770	14111053	704
1700		0.33CV	INOX	14111048	825	14111054	759
1800		0.33CV	INOX	14111049	880	14111055	814
1900		0.75CV	INOX	14111050	935	14111056	869
1400		0.75CV	INOX	14111045	705	14111051	639
1500		0.75CV	INOX	14111046	815	14111052	749
1600		0.75CV	INOX	14111047	870	14111053	804
1700		0.75CV	INOX	14111048	925	14111054	859
1800		0.75CV	INOX	14111049	980	14111055	914
1900		0.75CV	INOX	14111050	1035	14111056	969

DIMENSIONES

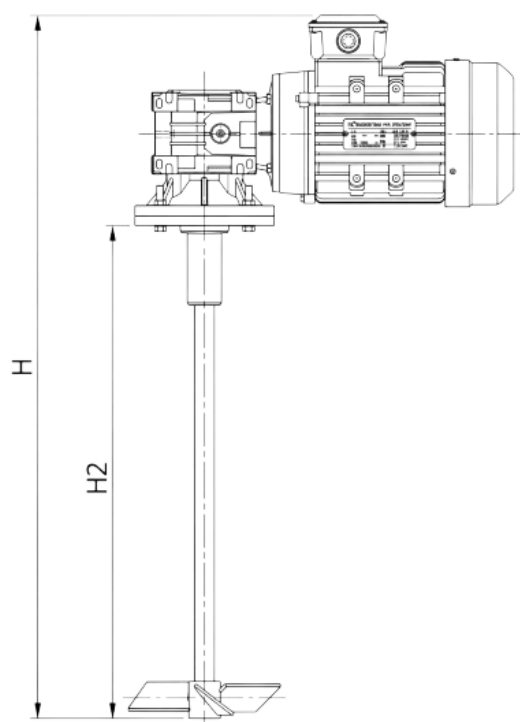

EJE	GUIA	A	H	H2	KG
1300	-				13,5
1400	1300				15.98
1500	1400				16.17
1600	1500				16.36
1700	1600				16.55
1800	1700				16.74
1900	1800				16.93

ACCESORIOS



SONDA DE NIVEL INOXIDABLE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
	1,5M	145



TEMPORIZADOR DIGITAL ON - OFF		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11030036	12V DC	100
11030037	220V	100



SOPORTE AGITADOR		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14112004	2 MET	160
14112005	1.1 MET	130