

Temporizador digital programable para automatizar el encendido/apagado de equipos. Funciona como interruptor inteligente con ciclos precisos en segundos, minutos u horas. Controla dispositivos externos en procesos de sincronización repetitiva o temporizada. Ideal para iluminación, temperatura, motores y maquinaria industrial.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Plástico rígido para montaje empotrado

Pantalla: LED dual de alta visibilidad (PV/SV)

Control: Botones táctiles frontales (protección antipolvo)

Conexión: Bornes de tornillo traseros



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Carga Máxima: DC (12V/24V): 20A Max. AC (110V-220V): 10A Max.

Rango: 0-9999 seg o 00:00-99:59 min/hrs.

Modos: Retardo único o ciclo infinito (bucle).

Interfaz: PV (tiempo real) / SV (tiempo programado).



MODELOS

CÓDIGO	MODELO / VOLTAJE	PVP (€)
11030036	TEMPORIZADOR ON- OFF - 12VDC	100
11030037	TEMPORIZADOR ON- OFF - 220V/AC	100



ARTÍCULOS RELACIONADOS




SOPLANTE DISCONTINUA

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
14110001	1.8 CV	162




DIMENSIONES

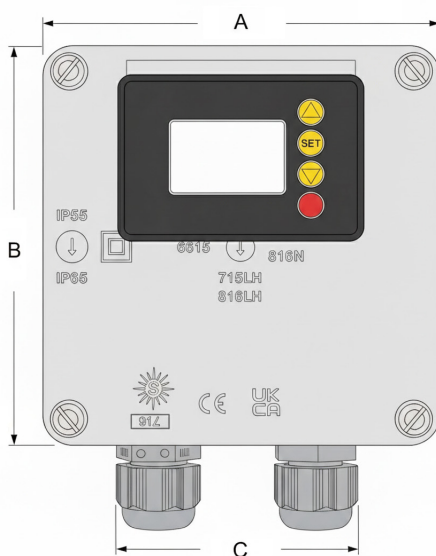

i

INFORMACIÓN

Display interface

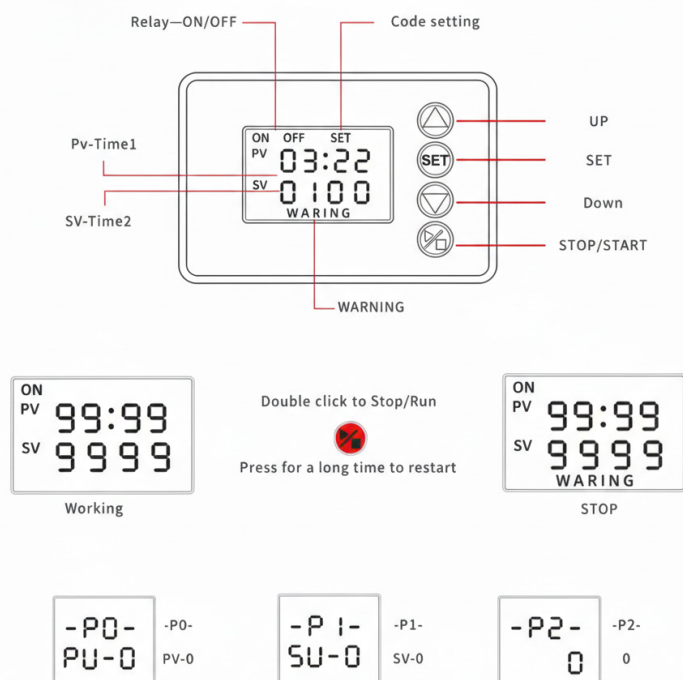

Display interface: Interfaz de pantalla.

Relay-ON/OFF: Relé—Encendido/ Apagado [Activado/Desactivado].

Code setting: Configuración de código.

UP: Arriba [Aumentar valor].

SET: Configurar / Ajustar.

Down: Abajo [Disminuir valor].

STOP/START: Parar/Iniciar.

Pv-Time1: Tiempo de proceso 1 [Valor actual].

SV-Time2: Tiempo de consigna 2 [Valor establecido].

WARNING / WARING: Advertencia / Alarma.

Working: Funcionando / En operación.

STOP: Parado / Detenido.

Double click to Stop/Run: Doble clic para Parar/Ejecutar.

Press for a long time to restart: Mantener presionado para reiniciar.