

El totalizador de pulsos digital está diseñado para el conteo de impulsos en entornos industriales, permitiendo registrar eventos como pulsos de flujo, ciclos de máquina o señales binarias.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: Plástico técnico

Pantalla: LCD

Terminales: Bornes de tornillo tipo panel

Protección: Frente de panel IP66



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rango de conteo: 0 – 99 999 999 impulsos (8 dígitos)

Velocidad máxima de entrada: Hasta 1 kHz (0,5 ms ancho mínimo de pulso)

Modo de operación: Conteo ascendente (UP), con reinicio manual o externo

Temperatura de trabajo: -10°C a +55°C (sin condensación)

Aplicaciones: Registro de impulsos en sistemas de flujo en riego, maquinaria industrial



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
10011043	TOTALIZADOR IFLOWCONTROL	99



ARTÍCULOS RELACIONADOS




CONTADOR CHORRO UNICO
VER PÁGINA




CONTADOR CHORRO MULTIPLE
VER PÁGINA



DIMENSIONES

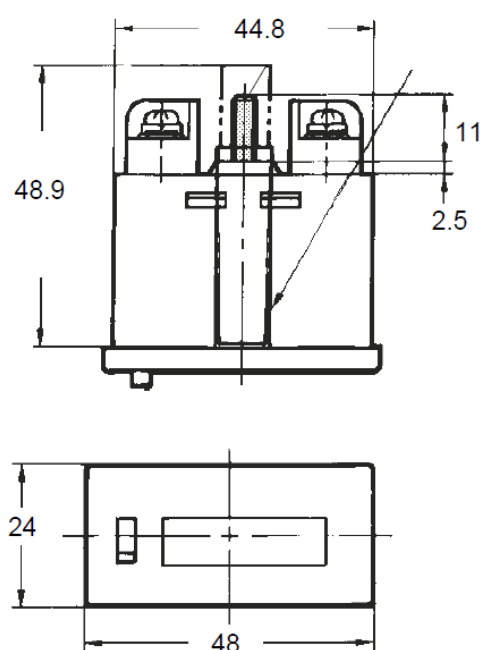

Panel

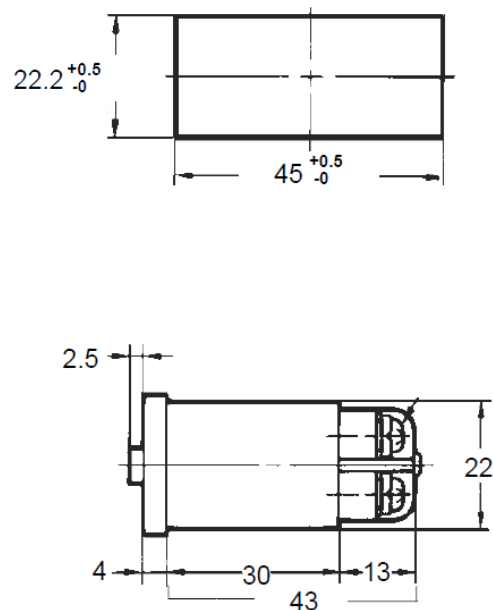

ESQUEMA DE CONEXIÓN

