


La bomba AMS200 es una bomba dosificadora accionada por solenoide, dispone de caudales constantes que se controlan a través de un dial ajustable manualmente en el panel frontal.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Carcasa: PP refuerzo en fibra de vidrio y protección IP65

Cabezal: PVDF o PVDFT

Membrana: PTFE

Juntas: Vitón o EPDM



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Bomba con ajuste manual de la frecuencia de impulsión de 0 al 100% mediante potenciómetro analógico

La alimentación estándar de la bomba es de 230Vca 50-60Hz, con opción bajo pedido de 24Vca.

Viene con válvula para realizar purga manual.

El led verde fijo se apaga con cada golpe que la bomba efectúa.



MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	BAR	MODELO	ML/IMP	TUBO Ø	PVP (€)
13075001	3	10	200	0.31	4x6	232
	5	8		0.52		



ACCESORIOS




RACOR DE INYECCION		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077018	6X4	76

FILTRO DE ASPIRACIÓN		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077020	6X4	76


TUBO ESPECIAL PE		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077038	6X4	4



CURVA DE INYECCIÓN

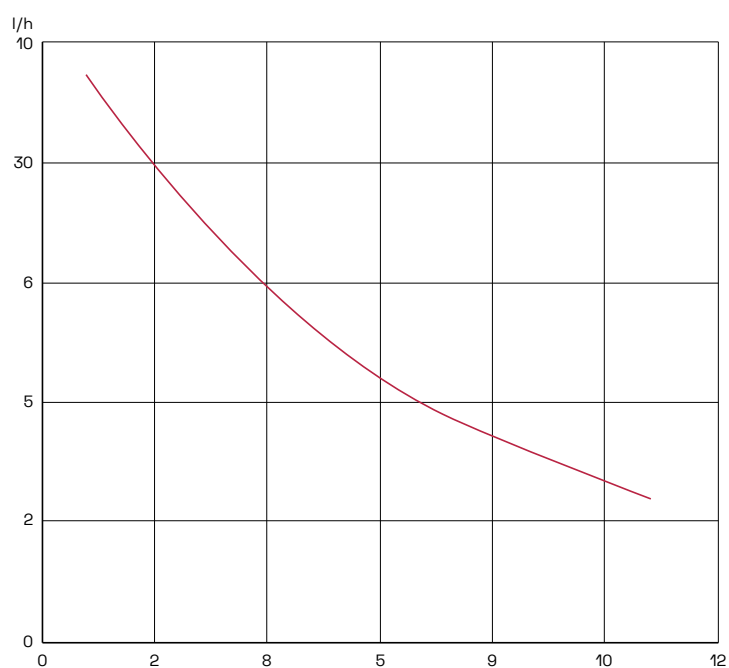

DIMENSIONES

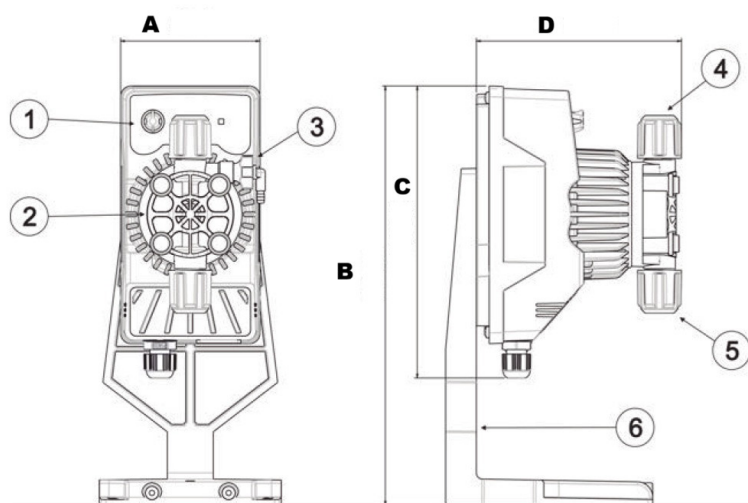

A	B	C	D
92	273.5	160.5	135.4



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	PRESIÓN (BARES)	CAUDAL (L/H)	CC / GOLPE	CONEXIONES INT/EXT (MM)	GOLPES / MIN
AMS200	8	5	1.32	4/6	160
	10	3	0.79	4/7	160
	2	9	1.97	4/8	160