

La válvula hidráulica de pistón HV-100 es una hidráulica de paso directo, su cámara de membrana y pistón hace que pueda regular de forma muy estable. La forma del cuerpo permite el paso recto y hace que una vez levantado el pistón la pérdida de carga sea mínima comparación con los diseños tradicionales de membrana de diafragma.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Conexiones: Rosca Hembra BSP

Cuerpo/tapa: Poliamida reforzada con vidrio

Material de la membrana: (NBR) reforzado con nailon.

Muelle: Acero inoxidable

Tornillería de tapa: Acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión operativa: 0,5 a 8 bar

Presión Máxima: 10 bar

Opera desde caudales muy bajos (goteo) hasta caudales máximos con regulación estable, sin efectos de fluctuaciones.



MODELOS

CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	L (MM)	UDS. CAJA	PVP (€)
11034034	40	1-1/2" ROSCA	226	6	65
11034035	50	2" ROSCA	230	6	67
11034036	80	3" ROSCA	320	1	102
11034037	80	3"D BRIDA	320	1	150
11034041	80	3" BRIDA	350	1	195
11034038	100	4" BRIDA	350	1	220
11034042	125	5"D BRIDA	350	1	315
11034039	125	5"BRIDA	350	1	450
11034040	150	6" BRIDA	436	1	470
11034043	200	8"D BRIDA	438	1	590



ACCESORIOS



CÓDIGO	BAR	PVP (€)
11022036	0.8-6.5	58
11022053	0.5-3	58




VÁLVULA SAGIV		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11028052	1/8"	14.5




SOLENOIDE LARGA DISTANCIA		
CÓDIGO	VOLTAJE	PVP (€)
11021039	LATCH	48
11021038	24/AC-DC	52



PÉRDIDA DE CARGA

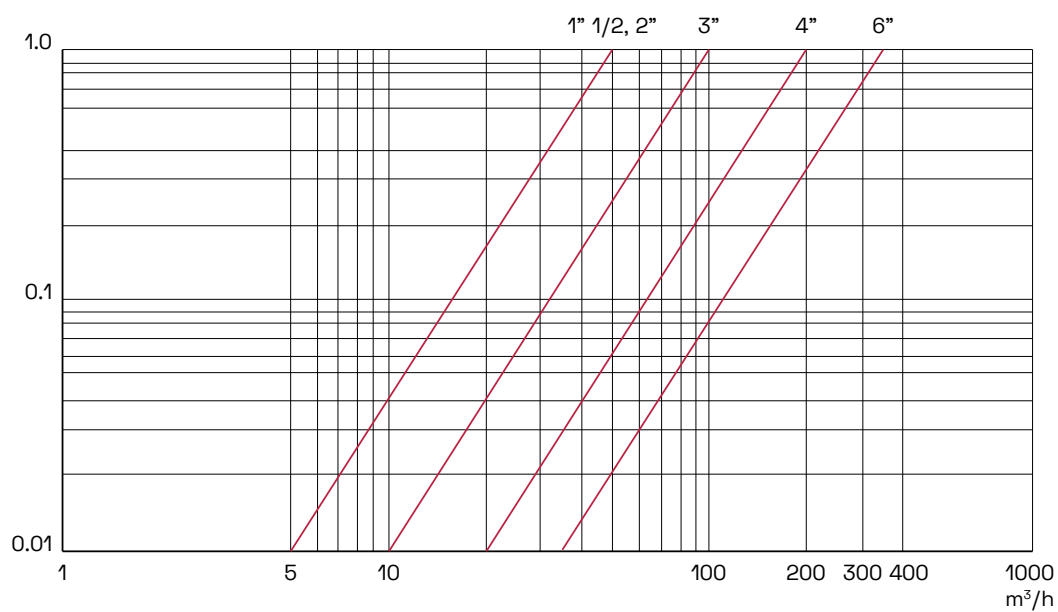

DIMENSIONES

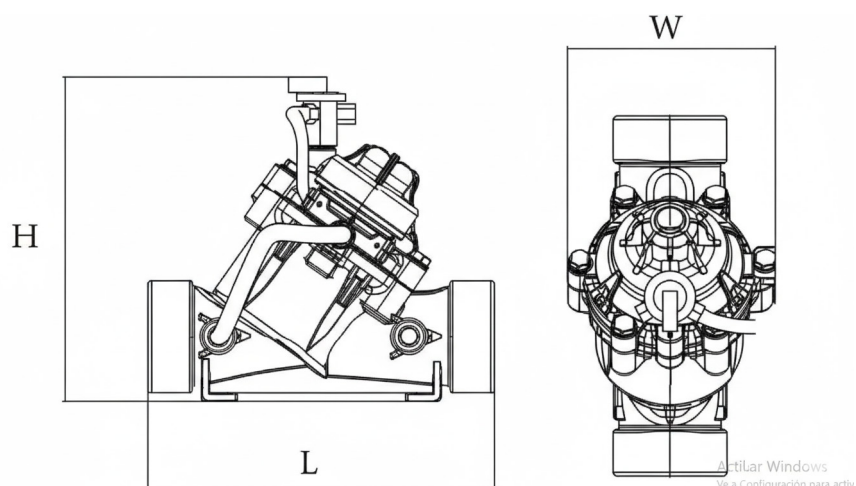

MEDIDA	H (MM)	L (MM)
1-1/2"	150	226
2"	200	230
3"	250	320
3"D BR	280	320
3" BR	300	350
4" BR	300	350
5"D BR	300	350
5" BR	300	350
6" BR	430	436
8"D BR	430	438