

La bomba TEKNA pueden ser controlada con una entrada externa 4-20ma o pulsos desde un caudalímetro , y hacer un control proporcional de la inyeccion según la medida proporcionada.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cabezal: PVDF

Diafragma: PTFE

Válvulas: Cerámica

Juntas: Viton

Carcasa: Polipropileno (PP) reforzado con fibra de vidrio

Panel: LCD

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Permite dosificación proporcional mediante entrada analógica (0/4-20 mA o 20-4/0 mA).

La alimentación estándar de la bomba es de 100-240 V AC, 50-60 Hz.

dosificación manual, dosificación proporcional con señal externa, y dosificación con impulsos externos.

MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	BAR	MODELO	ML/IMP	TUBO Ø	PVP (€)
13075030	4	12	603	0.42	6x4	580
	8	2		0.83		
13075031	7	16	800	0.39	6X4	660
	18	1		1		
13075032	30	5	803	1.67	8X12	805
	55	2		3		

ACCESORIOS





RACOR DE INYECCION		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077018	6X4	76
13077019	8X12	81

FILTRO DE ASPIRACIÓN		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077020	6X4	76
13077021	8X12	81



TUBO ESPECIAL PE		
CÓDIGO	MEDIDA	PVP (€)
13077038	6X4	4
13077028	10X12	9



CURVA DE INYECCIÓN

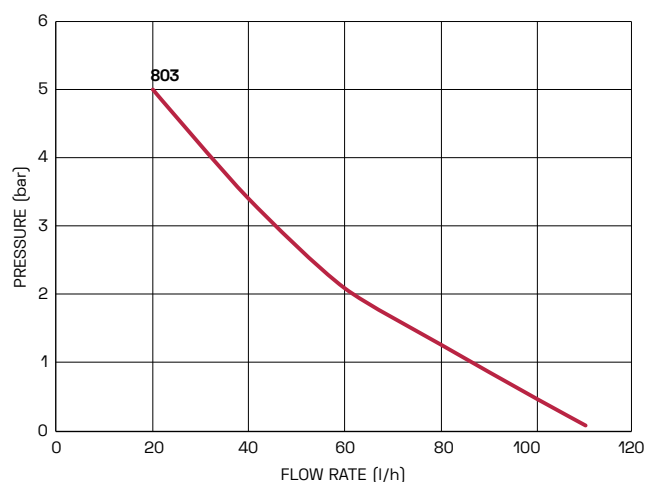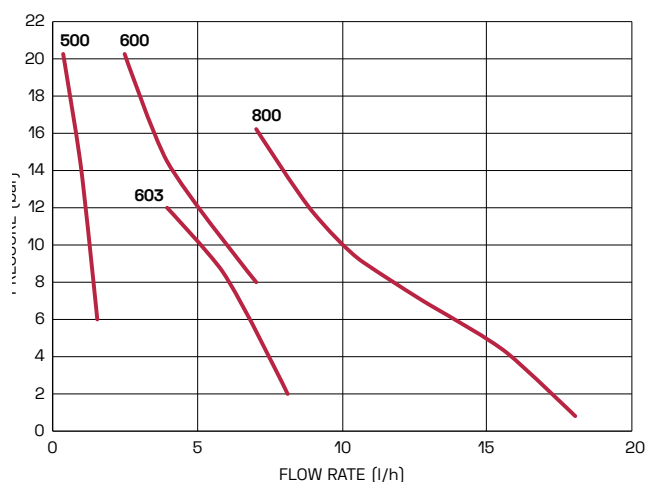

DIMENSIONES

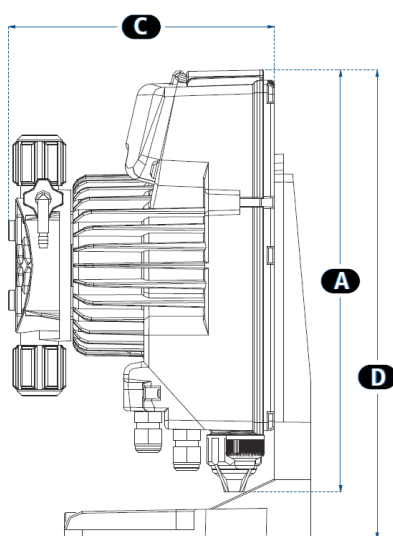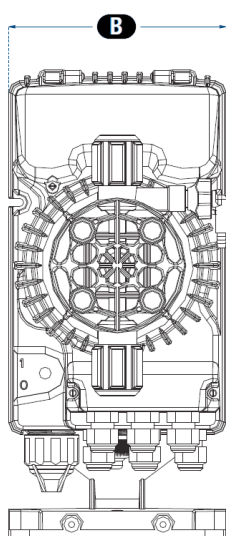

A	B	C	D
231	119	160.5	273.8



INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	BAR	L/H	PULSACIONES MAXIMAS	CC POR PULSACION	TUBO DE CONEXIÓN	WATS
600	20	2.5	120	0,35	4 / 6	12,0
	18	3		0,41		
	12	4		0,42		
603	10	5	160	0,52	4 / 6	12,2
	8	6		0,63		
	2	8		0,83		
800	12	7	320	0,36	4 / 6	23,9
	10	10		0,52		
	5	15		0,78		
803	1	18	300	0,94	8 / 12	22,2
	5	20		1,11		
	4	25		1,39		
	2	40		2,22		
	1	54		3		