

Este tanque está diseñado para almacenar e inyectar fertilizantes, productos químicos en sistemas de riego o tratamiento. Su funcionamiento aprovecha la presión del agua; no requiere energía eléctrica, bombas adicionales ni mantenimiento complejo.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: [Poliéster].

Junta: silicona alta resistencia.

Conexiones: PVC



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión máxima: 6 bar.

Capacidad: de 25 a 180L

Conexiones 3/4".

Se conecta en bypass en la línea de agua general.




MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	PRESIÓN MÁX.	CONEXIONES	MATERIAL	PVP (€)
13073001	25	6 BAR	3/4"	POLIESTER	414
13073002	40	6 BAR	3/4"	POLIESTER	355
13073003	60	6 BAR	3/4"	POLIESTER	504
13073004	90	6 BAR	3/4"	POLIESTER	559
13073005	120	6 BAR	3/4"	POLIESTER	683
13073006	180	6 BAR	3/4"	POLIESTER	903
13073012	250	10 BAR	3/4"	POLIESTER	1.105
13073007	40	10 BAR	3/4"	POLIESTER	517
13073008	60	10 BAR	3/4"	POLIESTER	601
13073009	90	10 BAR	3/4"	POLIESTER	675
13073010	120	10 BAR	3/4"	POLIESTER	816



DIMENSIONES

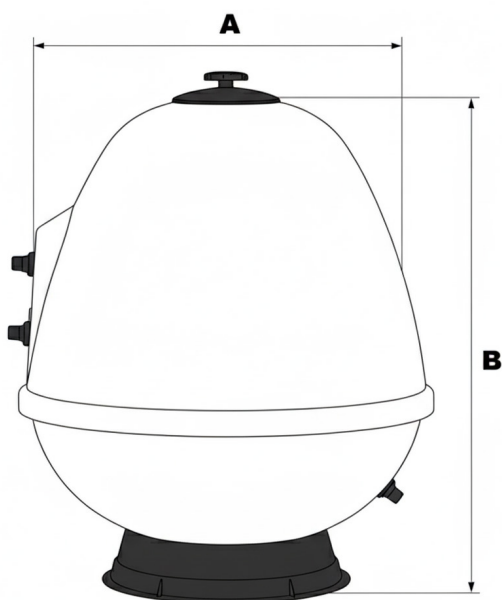

CAPACIDAD	A (MM)	B (MM)	PRESIÓN MÁX.	CONEXIONES
25 L	430	460	6 bar	3/4"
40 L	430	550	6 bar	3/4"
60 L	445	660	6 bar	3/4"
90 L	445	820	6 bar	3/4"
120 L	520	850	6 bar	3/4"
180 L	660	980	6 bar	3/4"
250 L	790	990	6 bar	3/4"
340 L	800	1.000	6 bar	3/4"
40 L	430	550	10 bar	3/4"
60 L	445	660	10 bar	3/4"
90 L	445	820	10 bar	3/4"
120 L	520	850	10 bar	3/4"
180 L	660	980	10 bar	3/4"
250 L	790	990	10 bar	3/4"
340 L	800	1.000	10 bar	3/4"