

La electroválvula LZS-200 es una valvula de accionamiento electrico capaz de trabajar con alta frecuencia de pulsos hasta 3 por segundo, su diseño de pistón concierne en vitón y su cuerpo en inox 316 la hacen ideal para ser versatil para resistir diferentes fertilizantes.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Acero inox 316.

Muelle: Acero inox 316.

Junta: FMK [vitón].



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión maxima: 10 bar.

Medidas: ½ BSP

Voltaje: 24V/AC-DC , 12VDC

Medidas: 5mm, 8mm, 10mm

Presiones de trabajo: ½

Presión Max: 1.5 bar

Presión Max Succ: -1 bar



MODELOS

CÓDIGO	LITROS / HORA	VOLTAJE	CONEXIÓN	DIÁMETRO (MM)	PRESIÓN MAX ASPIRACION/ SUCCIÓN	PVP (€)
13076070	650	24V/AC	1/2"	5	8 / -1	150
13076071	760	24V/AC	1/2"	8	1.5 / -1	162
13076072	820	24V/AC	1/2"	10	1 / -1	162
13076073	760	12V/DC	1/2"	8	1.5 / -1	162
13076074	820	12V/DC	1/2"	10	1 / -1	162



ACCESORIOS



VEN TURI
VER PÁGINA




FLOTAMETROS
VER PÁGINA



VÁLVULAS DE REGULACION PQ		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12052005	1/2"	20
13076014	25	35



DIMENSIONES

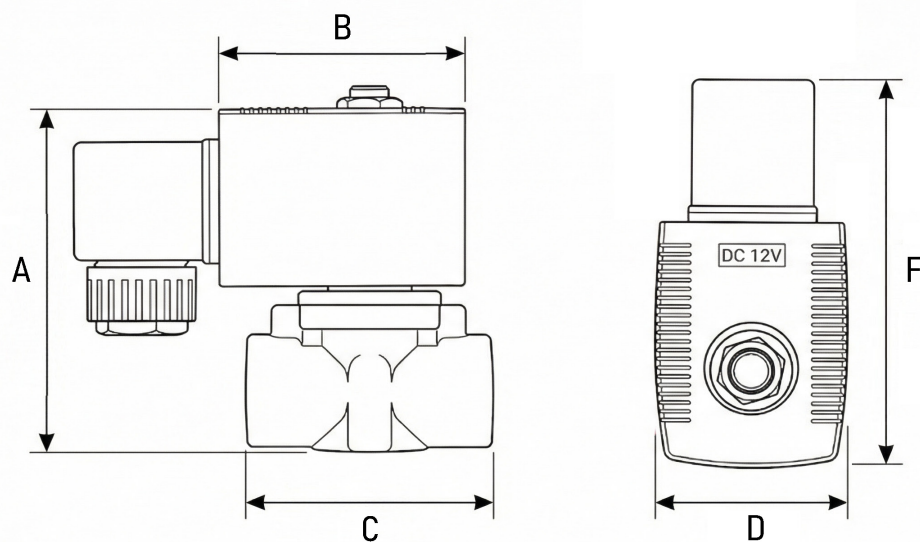

DN	ORIFICO	A	B	C	D	F
1/2"	5	85.5	40	56	35.5	75
1/2"	8 - 10	85.5	56	56	43	89.6