

El flotámetro LZS-250 es un instrumento sencillo usado para medir el caudal. Consiste en un tubo cónico de plástico con un flotador en su interior. Cuando el fluido sube, empuja el flotador, y la altura a la que este se estabiliza dentro del tubo indica la tasa de flujo, leyéndose directamente en una escala graduada.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Flotador: Fabricado en ABS

Tubo: Hecho de AS transparente

Eje: Acero Inoxidable 316

Juntas: Vitón



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Caudales desde 10-100 L/h hasta 600-6000 L/h (según el modelo)

La conexión hidráulica se realiza mediante rosca o para encolar.

Diámetros de conexión: disponibles son 3/4", 1/2" y 1"

La presión máxima de trabajo para todos los modelos es de 10bar.

Conexiones: 15 , 20, 25 , 1/2", 3/4", 1"

Rango, desde los 100 L mínimos hasta los 6000 L/h




MODELOS

CÓDIGO	LITROS / H	CONEXIÓN		L (MM)	PVP (€)
13071032	10 - 100	ROSCA	1/2"	200	44
13071022	25 - 250	ROSCA	1/2"	200	44
13071023	50 - 500	ROSCA	1/2"	200	44
13071027	100 - 1000	ROSCA	1/2"	200	44
13071046	10 - 100	ENCOLAR	1/2"	200	44
13071047	25 - 250	ENCOLAR	1/2"	200	44
13071048	50 - 500	ENCOLAR	1/2"	200	44
13071049	100 - 1000	ENCOLAR	1/2"	200	44
13071033	160 - 1600	ROSCA	3/4"	230	84
13071034	250 - 2500	ROSCA	3/4"	230	84
13071035	300 - 3000	ROSCA	3/4"	230	84
13071044	400 - 4000	ROSCA	1"	288	102
13071045	600 - 6000	ROSCA	1"	288	102



DIMENSIONES

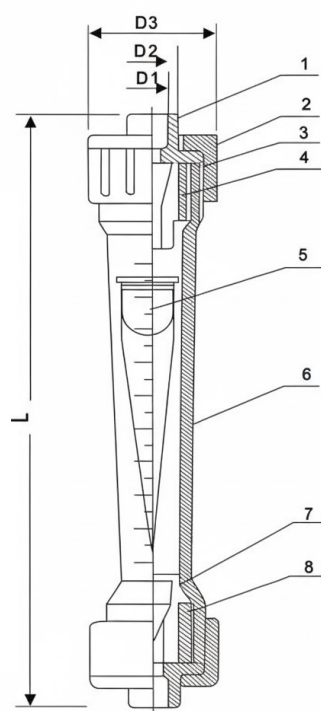

N.º	NOMBRE	Modelo	L	D1	D2	D3
1	Tubo de conexión	15	202	20	26	45
2	Tapa roscada	25	226	32	39	60
3	Junta tórica (Sello O)	32	288	40	49.5	74
4	Placa de tope (superior)					
5	Escala / Graduación					
6	Tubo cónico					
7	Flotador					
8	Placa de tope (inferior)					



ACCESORIOS



VÁLVULAS DE REGULACION PQ		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12052005	1/2" (DN15)	20
13076014	25 (DN20)	35



ELECTROVALVULA PQ		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076070	5MM - 24/AC	177
13076071	8MM - 24/AC	190
13076072	10MM - 24/AC	210



VENTURI		
CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
13071001	1/2"	32
13071002	3/4"	39
13071004	1"	65
13071005	1 1/2"	80