

Las válvulas de asiento inclinado están especialmente indicadas para aplicaciones de control de caudal. La linealidad de la relación entre la apertura de la válvula y el caudal las hace apropiadas principalmente para agricultura, en los sistemas automáticos de fertirrigación.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: PVC.

Mando manual: ABS , inox 316

Juntas: Vitón (FMK)



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Modelo angulo (1/2")

Modelo inclinado 20 , 25 , 3/4",

Sistemas de cierre de cono sobre cuerpo.

Mínima pérdida de carga.

Total estanqueidad a presiones de succión.

Presión Nominal: PN 16 bar



MODELOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	DN	MODELO	PVP (€)
12052005	1/2"	15	ANGULO	20
13076014	25	20	DIRECTO	35



ACCESORIOS



VEN TURI
VER PÁGINA



**ELECTROVALVULA PQ
IFLOWCONTROL**


CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076070	5MM 24/AC	177
13076071	8MM 24/AC	190




FLOTAMETROS
VER PÁGINA



PERDIDA DE CARGA

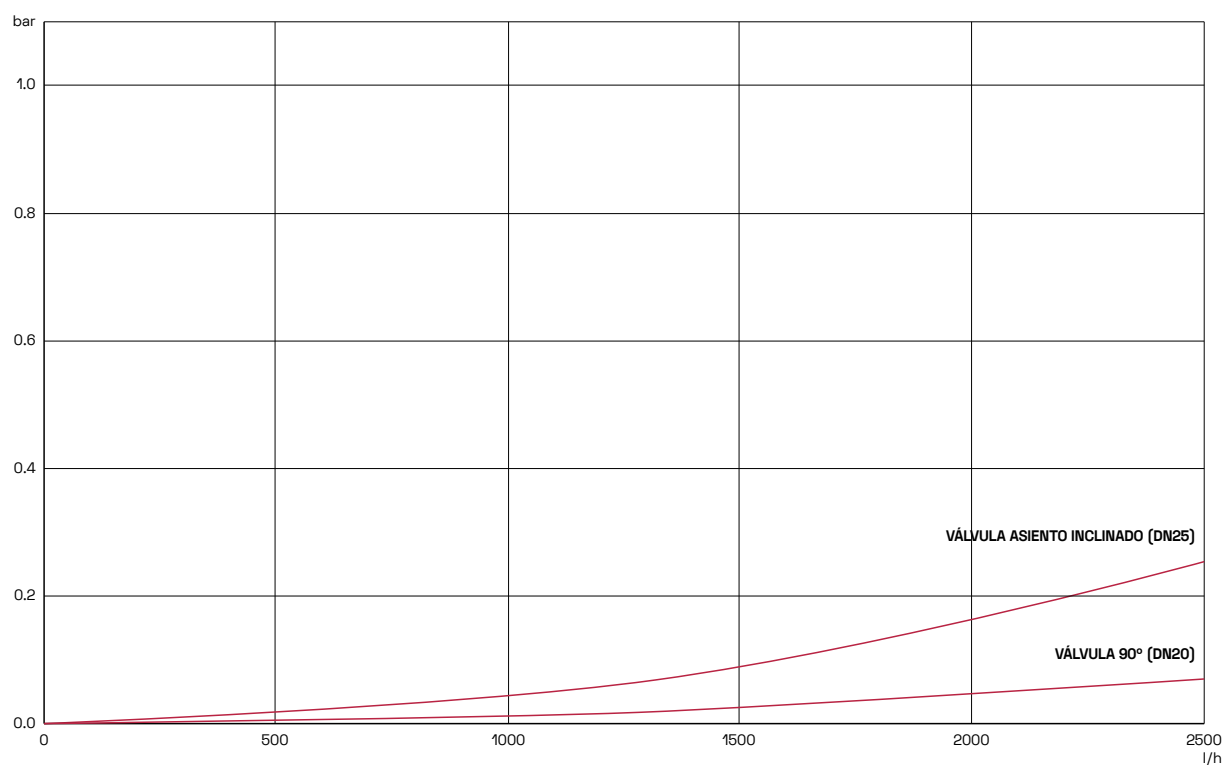

DIMENSIONES

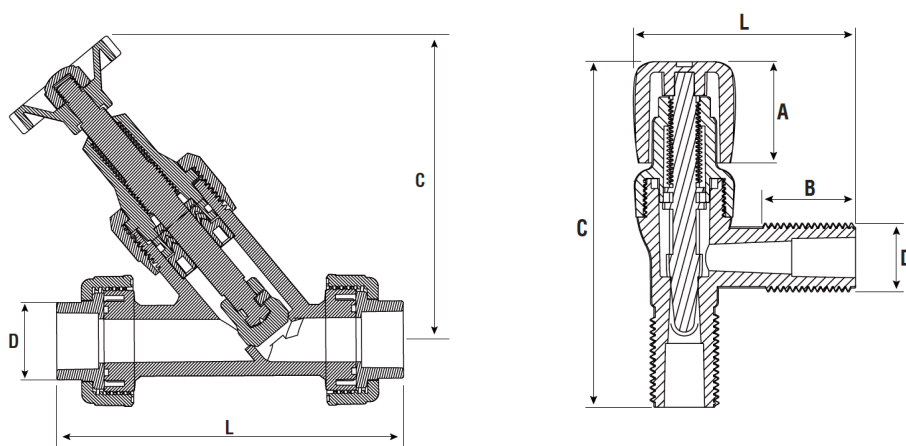

MEDIDAS VÁLVULAS ASIENTO INCLINADO

L	C	D
154,5	136,1	34,5

MEDIDAS VÁLVULA L

L	C	A	B	D
65,3	102,8	29,8	27,3	20,3