

La válvula Raphael de diafragma es una válvula de control hidráulica diseñada para regular el flujo y la presión en sistemas de distribución de agua y riego. Está construida generalmente en fundición dúctil con revestimiento anticorrosivo reforzado y se compone de cuerpo, tapa y un diafragma. Este diseño opera sin muelle.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y la tapa: de la válvula están fabricados en fundición dúctil con un revestimiento anticorrosivo de pintura Epoxi.

Diafragma: es de caucho reforzado EPDM.

La tornillería y elementos de fijación acero galvanizado.



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Es una válvula de control hidráulico diseño en línea y en ángulo.

Conexiones disponibles:
Roscada y Brida.

Presiones de trabajo: PN10 y PN16

Apta para su uso con pilotos y accesorios para funciones de seguridad.




MODELOS



CÓDIGO	MEDIDA	CONEXIÓN	PN	PVP (€)
11036001	25	1" ROSCA	16	80
11036002	40	1-1/2" ROSCA	16	98
11036003	50	2" ROSCA	16	100
11036004	65	2-1/2 ROSCA	16	193
11036005	80	3" ROSCA	16	211
11036006	80	3"D BRIDA	16	217
11036007	80	3" BRIDA	16	258
11036009	100	4"D BRIDA	16	334
11036008	100	4" BRIDA	16	380
11036010	125	5" BRIDA	16	597
11036011	150	6"D BRIDA	16	680
11036012	150	6" BRIDA	16	820
11036013	200	8" BRIDA	16	1.645
11036014	250	10" BRIDA	16	2.778
11036015	300	12" BRIDA	16	5.790



PÉRDIDA DE CARGA

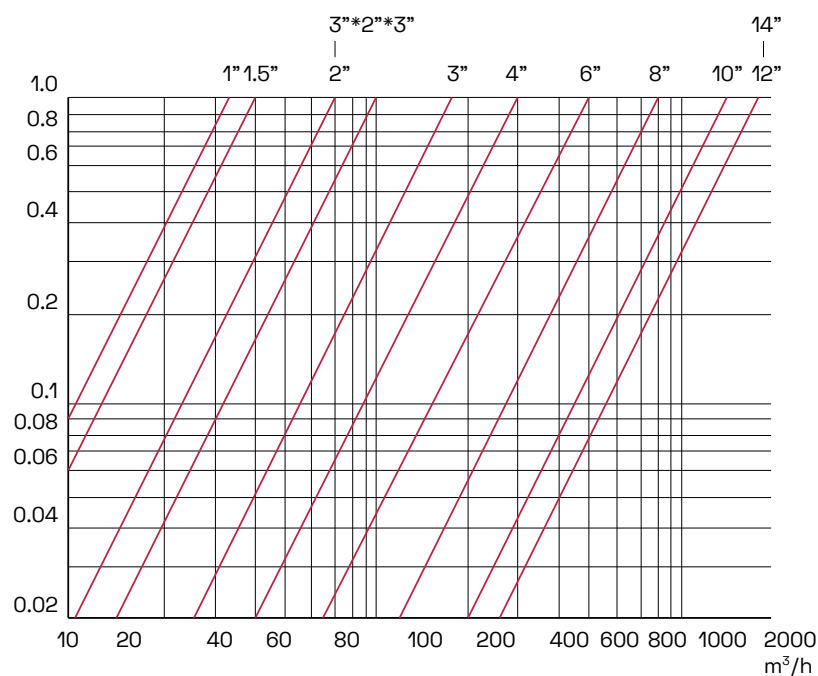

DIMENSIONES

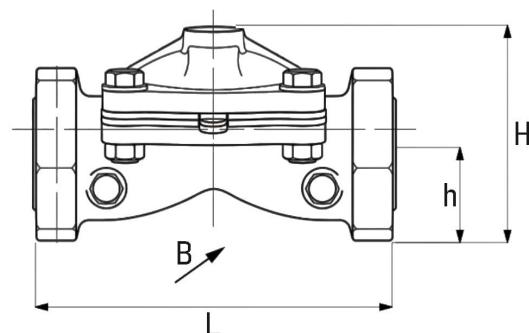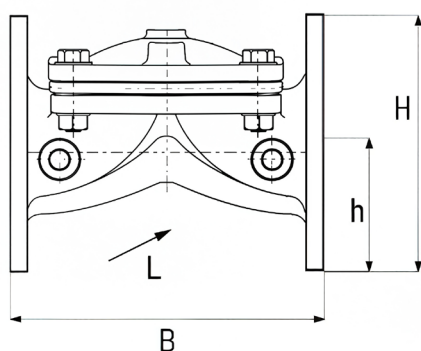

MEDIDAS ROSCA						
DN		L	H	B	H	KG
1	25	156	70	94	21	1,5
1,5	40	159	80	96	29	2
2	50	190	100	125	38	3,5
2,5	65	216	110	125	46	5
3D	80-65-80	244	127	138	50	5,5

MEDIDAS BRIDA						
DN		L	H	B	H	KG
2	50	190	159	165	76	7,9
2,5	65	216	173	185	80	9,3
3	80	283	200	200	100	17,5
4D	100-80-100	283	222	222	111	20
4	100	305	220	230	99	26
5D	125-100-125	305	243	250	120	30
6	150	406	295	300	142	46
6D	150-100-150	206	315	300	150	28,3
8	200	470	383	354	160	67,5
10	250	635	430	464	197	111
12	300	749	474	480	234	151