

La válvula de productos químicos Iflow es una válvula normalmente cerrada (NC) diseñada para aplicaciones con productos químicos en sistemas de riego. Fabricada en acero inox 316 y actuador neumático con fibra de vidrio, esta válvula ofrece una alta resistencia química y mecánica. Ideal para manejar líquidos agresivos de manera segura y efectiva.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo: Inox 316, actuador Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

Resorte: Acero inoxidable 316.

Juntas: Viton y Teflon

Disco de cierre: Viton



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Tipo de válvula: Normalmente cerrada (NC).

Presión máxima de trabajo: 10 bar.

Presión mínima de apertura: 2.5 bar.

Conexión: Rosca macho 3/4", 1", 1-1/2"

Accionamiento: Hidráulico o eléctrico mediante solenoide.



MODELOS

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	ORIFICIO MM	TIPO	PRESIÓN MÁX	PVP (€)
13076073	DN20	3/4"	17	NC	10	100
13076074	DN25	1"	23	NC	10	125
13076075	DN40	1-1/2"	32	NC	10	180



ACCESORIOS



VALVULA CONTRAPRESION		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
12042001	DN25	102




SOLENOIDE IFLOW BASE METAL		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
11021052	NC 24VAC	48




VÁLVULA RETENCIÓN PQ AMIAD		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
13076013	3/4"	25,6



PÉRDIDA DE CARGA

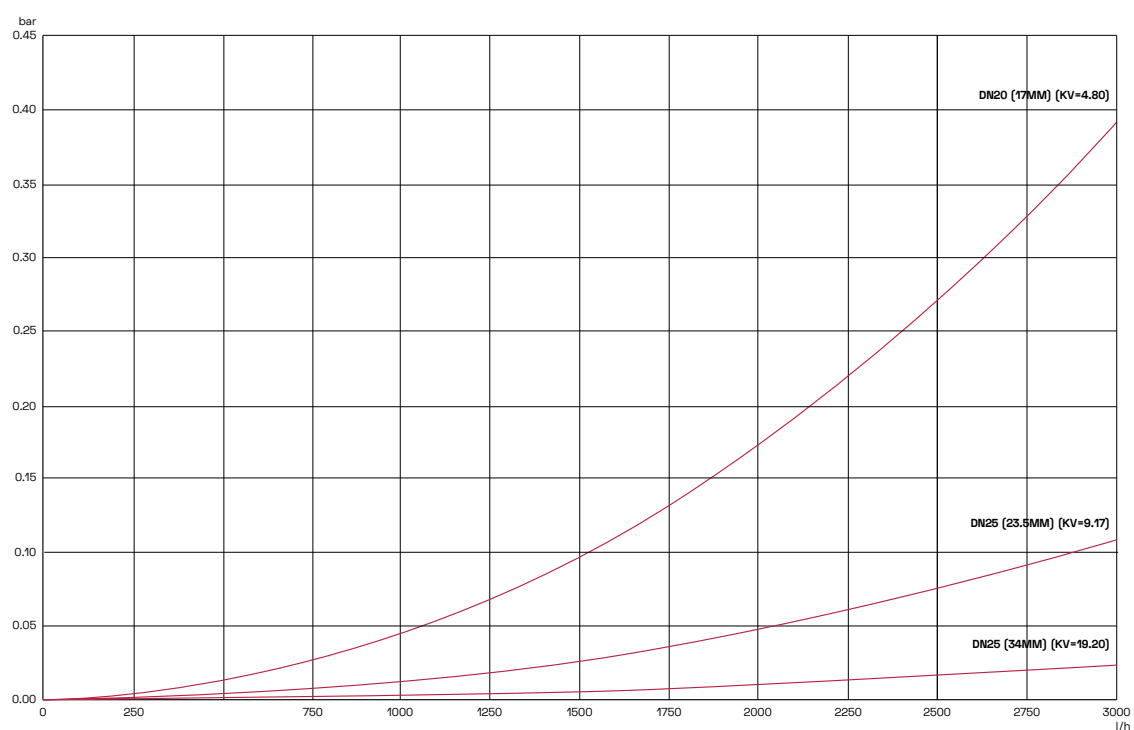

DIMENSIONES

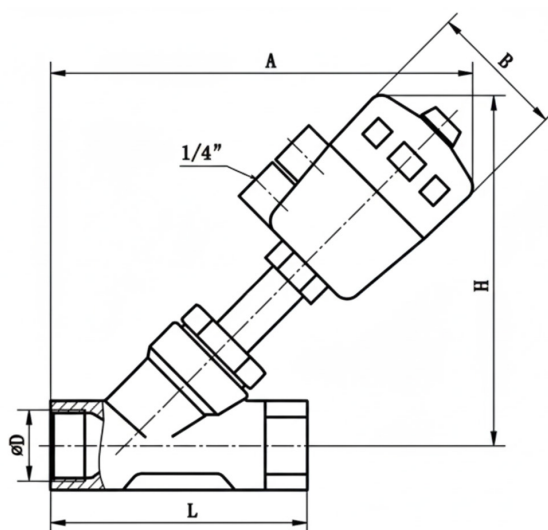

MODELO	L	A	H	D	E
DN20	95	178	145	3/4"	64
DN25	105	210	165	1"	64
DN40	130	228	190	1 1/2"	80