

La válvula de lavado lateral está diseñada para instalaciones de riego por goteo que requieren limpieza automática del tramo lateral. Al inicio de cada ciclo de riego, se activa el vaciado del lateral, eliminando sedimentos y asegurando el correcto funcionamiento del sistema.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo Y TAPA : PP

Conectores: conexión dentada 16mm

Juntas internas: Elastómeros resistentes a productos químicos y al agua de riego



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo: 0,5 a 3 bar

Tiempo de vaciado: 15 - 25 segundos

Volumen de descarga: 2 ,3 litros

Aplicaciones: Para la limpieza automática de laterales en sistemas de riego por goteo



MODELOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
15156016	VÁLVULA DE LAVADO 16MM DENTADA	4,8



ACCESORIOS




ENLACE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156007	16	0,09

VÁLVULA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156024	16	0,60

ESTACA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156020	16	0,20



DIMENSIONES

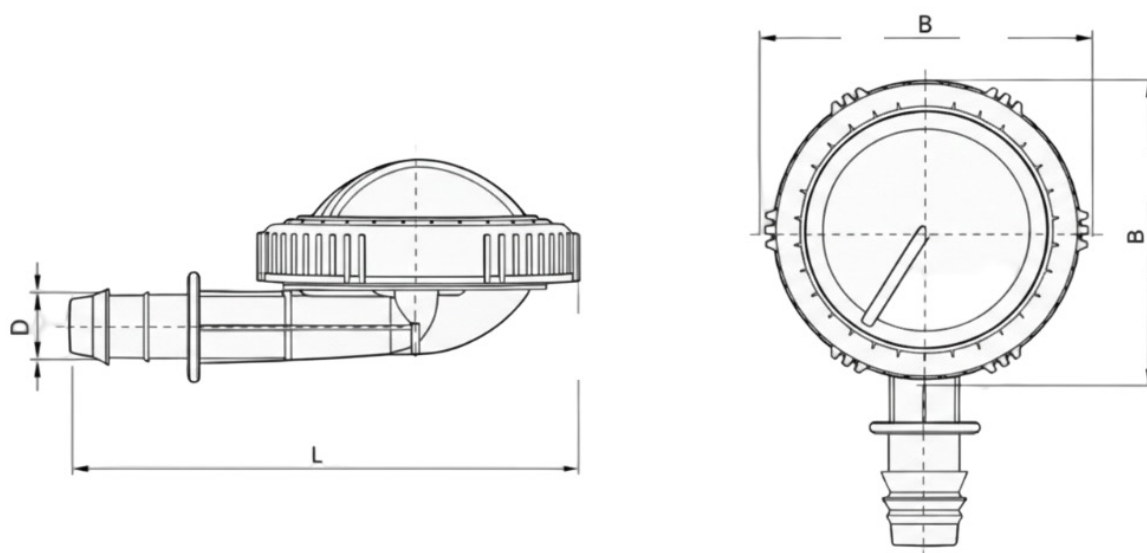

CONEXIÓN	L	D	B	(KG)
16	100	16	72	0.28