

Válvulas antidrenantes para líneas de goteo. Evita el vaciado de las tuberías secundaria y principal después de cerrar el sistema, mejora la uniformidad del riego y reduce el tiempo de llenado. Puede reforzar líneas de goteo y goteros tipo botón en pendientes pronunciadas. Instalación al comienzo de los laterales de goteo: mantiene sincronización de apertura y cierre a lo largo de la tubería.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Salida / Entrada: Polipropileno PP

Cuerpo: Plástico técnico de alta durabilidad

Manguito, cojinete y tapa: Plástico reforzado



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Presión de trabajo recomendada: 1,4-4 bar

Presión de apertura: 14 m

Presión de cierre: 6 m

Conexiones: 1/2" hembra rosca BSP, conexión 16mm dentada



MODELOS

CÓDIGO	CONEXIÓN	PVP (€)
15156018	VALVULA CNL 16MM DENTADA	5,1



ACCESORIOS




ENLACE		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156007	16	0,09

VÁLVULA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156024	16	0,60


ESTACA		
CÓDIGO	MODELO	PVP (€)
15156020	16	0,20



PÉRDIDA DE CARGA

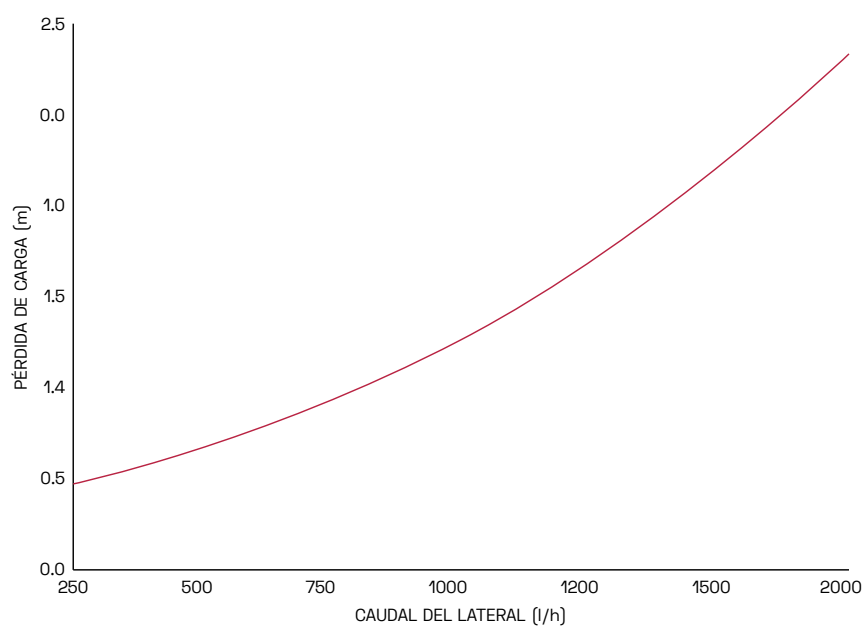

DIMENSIONES

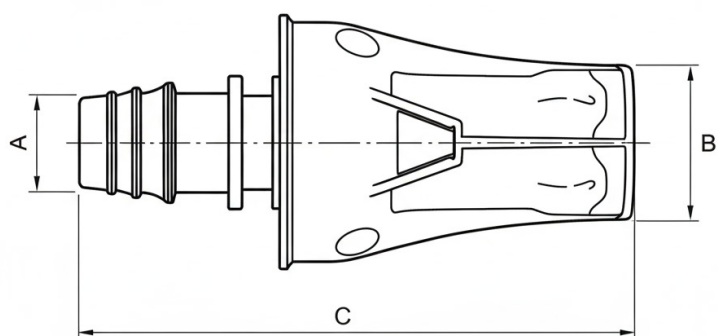

A (MM)	B	C (MM)
16	1/2"	110