

La ventosa cinética AV-100 es una ventosa de gran caudal de salida de aire a baja presión, el diseño y robustez hace que sea la mejor ventosa del mercado y su fácil acceso a la bola de cierre por la parte superior desenroscando únicamente la tapadera, hace que la labor de mantenimiento sea fácil ya accesible.



CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Cuerpo y tapa: Polipropileno (PP)

Mecanismo interno: Flotador y asiento de sellado en PP y EPDM

Protección y conexiones: Rosca macho BSP/NPT y rejilla anti insectos de PP



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Rango de presión de trabajo: 0,2 a 10 bar

Temperatura de funcionamiento máxima continua: 60 °C

Temperatura máxima intermitente (momentánea): 90 °C

Cierre hermético estanqueidad a baja presión




MODELOS


CÓDIGO	CONEXIÓN		BASE	BAR MIN	BAR MAX	UDS. CAJA	PVP (€)
19191039	3/4"	RM	PP	0,2	10	12	11
19191040	1"	RM	PP	0,2	10	12	11
19191041	2"	RH	PP	0,2	10	6	36



PÉRDIDA DE CARGA

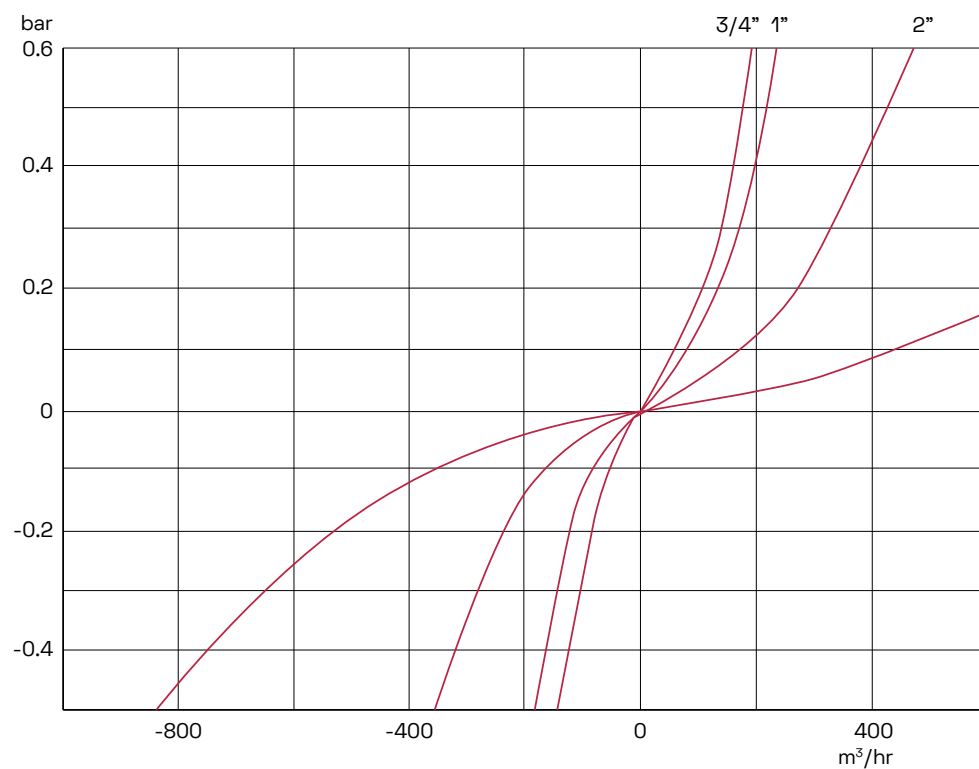

DIMENSIONES

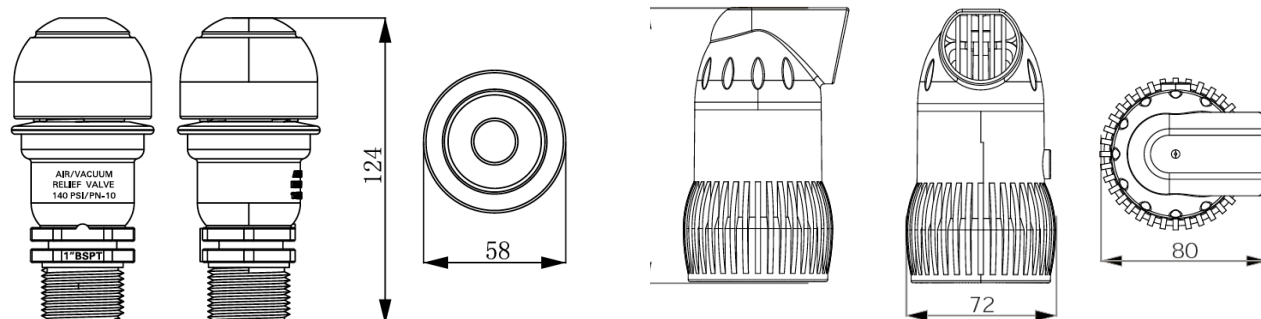

CÓDIGO	CONEXIÓN	L	D	GR
19191039	3/4"	124	58	95
19191040	1"	124	58	95
19191041	2"	131	80	185